



**Univerzální tiskárna
pro všechny aplikace**



Tiskárna štítků BMP™71 a příslušenství 2



Vysoce odolná průmyslová značení / Bezpečnostní značení..... 10



Všeobecné a průmyslové identifikační štítky..... 11



Značení vodičů a kabelů 16



Značení elektrických součástí 22



Štítky pro datovou komunikaci 23



Identifikační štítky desek plošných spojů a součástí..... 27



Bezpečnostní značení 29



Laboratorní značení 29



BMP™71 LABEL PRINTER



Mobilní tiskárna štítků BMP71 dokáže tisknout na štítky z více než 30 různých typů materiálů – všechny jsou vyrobeny s průmyslovou trvanlivostí produktů firmy Brady. Ať už potřebujete smršťovací nálečky, výrobní štítky nebo vinylové barevné pásy pro obecné značení, můžete se spolehnout, že tiskárna BMP71 má pro všechny vaše potřeby ten pravý materiál.

Zrychlete svou práci se štítky

Výkonná tiskárna BMP71 tiskne rychleji než kterákoli jiná tiskárna v dané třídě (38 mm/s). Nemusíte na štítky čekat déle, než je skutečně nutné.

Úplná klávesnice vám umožní rychleji vytvořit text štítků

Tiskárna BMP71 má úplnou QWERTZ klávesnici včetně české diakritiky a kompletní menu v českém jazyce pro snadnou obsluhu. Při psaní textu můžete místo jednoho prstu použít obě ruce a ušetřit tak čas.

S větším plnobarevným displejem bude tisk vašich štítků mnohem snazší

Zvětšený displej tiskárny BMP71 umožňuje zobrazit celý štítek najednou, což výrazně zjednodušuje práci a zvyšuje efektivitu při tvorbě štítků a eliminuje nutnost pokusů a omylů!

Jedna chytrá tiskárna pro tisk všeho značení

Tiskárna BMP71 je nezbytným nástrojem, který zvládne všechny potřeby tvorby štítků.



Objednací kódy	Popis
BMP71-QWERTZ-EU	Tiskárna, pevný plastový přepravní kufřík, 2 role štítků, 1 kazeta s černou páskou, nabíjecí baterie, síťový adaptér, USB komunikační kabel, adaptér pro role materiálu TLS2200® / HandiMark™, stručný návod, CD (obsahující ovladač tiskárny, výukové programy a kompletní uživatelskou příručku), čisticí sada
BMP71-QWERTZ-EU	Evropská QWERTZ klávesnice s českou diakritikou
BMP71-CYRILLIC-EU	Evropská klávesnice s cyrilicí
M71-AC-EU	AC adaptér
M71-AC-UK	BMP71 adaptér pro britskou síť
M71-QC-EU	Rychlonabíječka
M71-QU-UK	BMP71 rychlá nabíječka pro Británii
M71-HC	Pevný plastový kufřík
M71-SC	Textilní batoh pro tiskárnu
M71-AC-BC	Adaptér + nabíječka baterie
M71-BATT	Náhradní baterie
M71-CLEAN	Čisticí sada
M71-ADAPT	Adaptér pro role typu TLS / HM

Funkce – možnosti tisku

Tiskárna

- Velký plnobarevný grafický LCD display
- Displej zobrazuje důležité stavové informace:
 - vložený typ štítků
 - velikost a barva štítků
 - zbývající množství materiálu
 - stav nabití baterie
 - stav štítku a oblasti
 - aktuální velikost a otočení písma
- Technologie tisku tepelným přenosem - 300 dpi
- Vysoká rychlost tisku - 38 mm/s
- Hmotnost: 2,5 kg (včetně baterie)
- Rukojeť pro snadné přenášení tiskárny, kamkoli bude potřeba
- Vestavěná řezačka štítků
- Šířka tisku 46 mm - Délka tisku až 1 016 mm
- Režim "Standalone" nebo připojitelná k PC přes USB
- Odolný tvrdý přepravní kufřík
- Rozsah provozní teploty: 4 až 49 °C

Štítky

- Průvodci a předdefinované šablony pro různé aplikace šetří čas a umožňují snadno vytisknout přesně takový štítek, jaký potřebujete
- Lze nastavit šest různých šířek štítků
- Na jednom štítku lze vytisknout až 25 řádků (dle velikosti etikety)
- Možnost dávkového tisku štítků nebo tisku několika kopií na jeden štítek
- Možnost serializace dat
- Tisk zrcadlových obrazů
- Technologie Smart Cell u štítků a pásek zajišťuje snadnou výměnu materiálů

Paměť


- Možnost ukládat, vyvolávat a mazat soubory se štítků
- Lze uložit více než 100 000 štítků!
- Možnost vložit čas a datum

Baterie

- Na jedno nabití baterie lze vytisknout 4 000 štítků (25, 40 až 50 mm)
- Nabíjecí baterie a síťový adaptér/nabíječka
- Při nepoužívání tiskárny lze kapacitu baterie šetřit pomocí úsporného režimu
- Nabíječka baterií na seznamu UL a CUL

Symboly a čárové kódy

- Obsahuje standardní symboly pro elektrotechniku a datovou komunikaci
- Tisk čárových kódů: Code 39 a Code 128
- Tisk více než 500 grafických symbolů pro BOZP značení

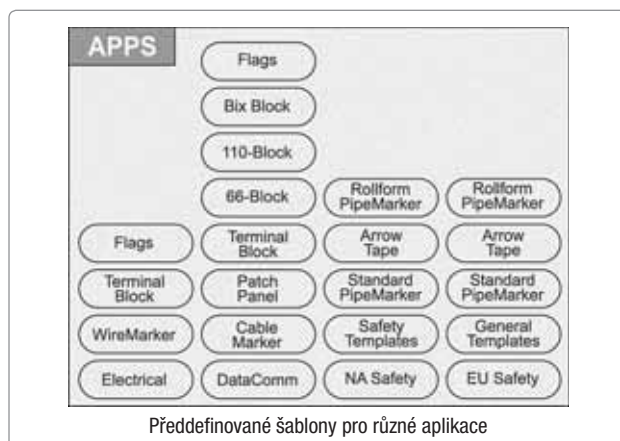

Text

- Automatické nastavení velikosti písma
- Uživatelské True Type písmo
- Velikost textu od 4 do 174 bodů (nastavitelné)



Tiskne na všechny formáty štítků TLS220® a HandiMark™ včetně velkokapacitních balení typu Bulk (z krabice). Uživatelé, kteří mají zájem vyměnit svou tiskárnu za BMP™71, nemusí investovat do nové sady spotřebního materiálu.

Snadný způsob vytváření štítků na PC pomocí softwaru LabelMark™

Software LabelMark™ firmy Brady vám umožní snadno vytvářet štítky pro označování majetku, značení součástek, štítky pro hlasovou a datovou komunikaci, kabelové štítky atd. S jeho pomocí může uživatel navrhovat, editovat a tisknout Brady štítky. Software plně spolupracuje s aplikacemi Microsoft® Office, AutoCAD® a pod.

LabelMark™
LABELING SOFTWARE



Návrh štítků prostřednictvím snadno použitelného grafického rozhraní

- Možnost režimu editace řádků nebo volné formy pro návrh štítků
- K dispozici několik běžných sad čárových kódů včetně 2D kodu (Datamatrix)
- Možnost importovat grafické obrázky
- Podpora importu dat včetně tabulkových procesorů, ASCII, ODBC a OLE DB

Editace štítků

- Snadná editace v jediné obrazovce
- Rozhraní pro různé dokumenty, umožňující práci s několika štítky současně
- Schopnost překlápat data na štítku (např. pořadí „od“/„do“)

Tisk štítků

- Kompatibilní se všemi médii firmy Brady, standardní i zákaznické velikosti
- Pracuje s nejrůznějšími tiskárnami pro pokrytí nejrůznějších aplikací



Zdokonalte své štítky pomocí pokročilé grafiky a symbolů softwaru Markware

Pomocí softwaru Markware™ firmy Brady můžete kombinovat text s grafikou, symboly a čárovými kódy. Štítky lze použít jako vizuální pomůcky v celém vašem zařízení. Pro podniky využívající lean principů nabízí software Markware™ od Brady další grafiku a šablony pro cedule, etikety, potrubní štítky a cedulky – ideální pro 5S, TPM a vizuální pomůcky.



Návrh štítků snadno a rychle

- Zahrnuje návrhy šablon štítků. Velikost šablony se upravuje automaticky podle velikosti použitého materiálu, bez ohledu na šířku
- K dispozici více než 600 standardizovaných symbolů
- Možnost importu výkresů, značek a diagramů
- Podporuje identifikační štítky podle evropského nařízení CLP o nebezpečných látkách včetně grafiky GHS a ADR
- Tvorba potrubních štítků zaručující soulad s národní normou dle vašeho výběru
- 5 protokolů čárových kódů, plná podpora českého jazyka včetně šablon

Editace štítků


- Pokročilé funkce umožňují rychlou tvorbu štítků (“zarovnání objektů”, “seskupování objektů”, popředí/pozadí, zoom, otáčení...)
- Využívá všechny základní funkce Windows® aplikace (kopírovat & vložit v rámci aplikace náhled tisku atd...).

Tisk štítků

- Obsahuje ovladač tisku kompatibilní s Windows®
- Ovladačem tisku Windows® bude tiskárna Brady přidána na váš seznam tiskáren. To umožňuje tisknout přímo z jiného programu, např. kreslicího nebo jiného široce používaného kreativního softwaru

Tiskové aplikace


Označení propojovacích panelů

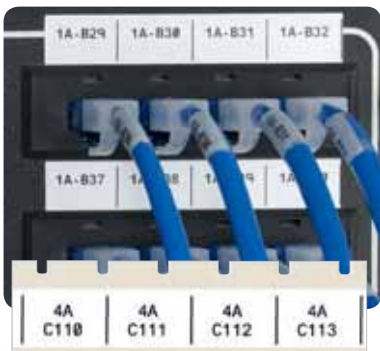

Označení elektrických panelů



Značení rozvodů

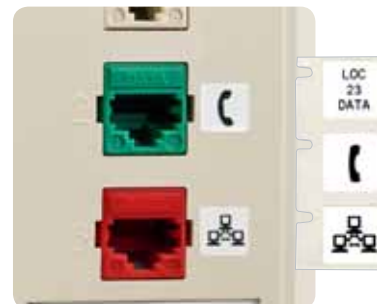


Samolaminovací štítky na vodiče a kabely




Návlečky vodičů a kabelů



Štítky na svorkovnice

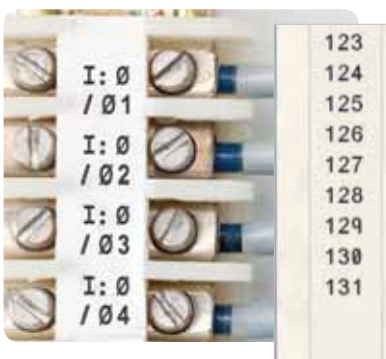

Štítky pro označení vodičů a kabelů

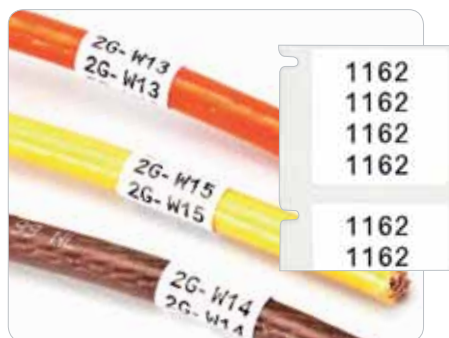

Tisk visaček



Vkládací štítky pro instalaci



Označení optických kabelů formou vlaječky



Štítky pro logistiku



Bezpečnostní značení




Značení potrubí



Označování majetku



Laboratorní značení

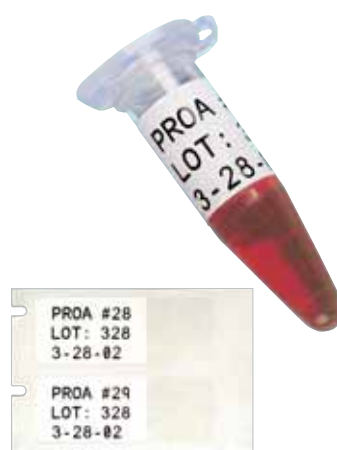

Informační cedule



Označování desek plošných spojů



Štítky s čárovými kódy pro průmysl





Etikety s ochrannými prvky



Přehled materiálů a vhodných kombinací s barvicí páskou

Číslo materiálu	Popis materiálu	Barva	Povrchová úprava	Min./max. pracovní teplota	Použití	Zvláštní vlastnosti	Certifikáty	Doporučené pásky
Nylonová tkanina								
B-499	Nylonová tkanina s permanentním akrylátovým lepidlem	Bílá	Matná	-70 °C až 90 °C 30 dní	Značení vodičů do nízkoprofilových instalačních trubek, značení součástek, obecné štítky	Díky vysoké přilnavosti jsou univerzální kabelové štítky ideální pro prostředí vystavená horku, mastnotě a nečistotám	UL SF HF	M71-R4300
Papír								
B-424	Univerzální papír s permanentním latexovým lepidlem	Bílá	Matná	-40 °C až 50 °C 30 dní	Čárové kódy a obecné štítky	Dobrý kontrast a odolnost proti mastnotě		M71-R4300
Polyester								
B-422	Polyester s permanentním akrylátovým lepidlem	Bílá	Lesklá	-40 °C až 100 °C 30 dní	Označování elektronických DPS a součástek, štítky s čárovými kódy, výkonové štítky, označování vývodů a propojovacích panelů	2 mil lepidlo doporučeno pro použití na hrubé povrchy	UL SF	M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (colours*)
B-423	Polyester s permanentním akrylátovým lepidlem	Bílá	Lesklá	-40 °C až 120 °C 30 dní	Označování elektronických DPS a součástek, štítky s čárovými kódy, výkonové štítky a vývody		UL SF HF	M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (colours*)
B-428	Metalizovaný polyester s permanentním akrylátovým lepidlem	Stříbrná	Matná	-40 °C až 120 °C 30 dní	Výkonové štítky, označování elektronických součástek		UL SF HF	M71-R4300
B-430	Průhledný polyester s permanentním akrylátovým lepidlem	Čirá	Lesklá	-70 °C až 100 °C 30 dní	Všeobecné štítky, výkonové a jmenné štítky, vývody a obecná komunikace	Díky vysoké přilnavosti jsou ideální pro hrubý podklad na němž se obtížně lepí	UL SF	M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (colours*)
B-459	Polyester s permanentním akrylátovým lepidlem	Bílá	Matná	-40 °C až 110 °C 30 dní	Označování elektronických DPS a součástek, štítky s čárovými kódy a výkonové štítky		UL SF	M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (colours*)
B-461	Samolaminovací polyester s permanentním akrylátovým lepidlem	Bílá/průsvitná	Matná	-196 °C až 130 °C 30 dní	Laboratorní značení zkumavek, vialek, dlouhodobé skladování v tekutém dusíku	Vynikající odolnost proti odření a nečistotám	HF	M71-R4300 M71-R6200
B-473	Polyester se staticky disipativním permanentním akrylátovým lepidlem	Bílá	Lesklá	-40 °C až 120 °C 30 dní	Označování elektronických DPS a součástek, štítky s čárovými kódy a výkonové štítky	Staticky disipativní lepidlo a krycí vrstva	UL SF	M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (colours*)
B-483	Polyester s permanentním kaučukovým lepidlem	Bílá	Lesklá	-40 °C až 120 °C 30 dní	Všeobecné štítky, štítky s čárovými kódy a výkonové štítky	"Ultra-agresivní lepidlo pro hrubé nebo práškové lakované povrchy"	UL SF	M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (colours*)
B-486	Polyester s permanentním kaučukovým lepidlem	Stříbrná	Matná	-40 °C až 120 °C 30 dní	Všeobecné štítky, štítky s čárovými kódy a výkonové štítky	"Metalizovaný polyester s ultra-agresivním lepidlem pro mastné a práškové povrchy"	UL SF	M71-R4300
B-488	Polyester s permanentním akrylátovým lepidlem	Bílá	Matná	-40 °C až 160 °C 30 dní	Označování elektronických DPS, Označování laboratorních sklíček	Vysoce odolný materiál proti chemikáliím	UL SF	M71-R4300 M71-R6200
B-489	Polyester s permanentním kaučukovým lepidlem	Bílá	Matná	-40 °C až 120 °C 30 dní	Všeobecné štítky, štítky s čárovými kódy a výkonové štítky	Ultra-agresivní lepidlo pro mastné a práškové povrchy;		M71-R6200
B-582	BradyGlo™ Polyester s akrylátovým lepidlem	Fluorescenční	Lesklá	-40°C až 80°C	Fotoluminiscenční bezpečnostní identifikace			M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (colours*)
B-7593	EPREP: Náhrada gravírovaného štítku se silným akrylátovým lepidlem	Bílá, žlutá, červená, zelená, stříbrná, černá	Lesklá	-40 °C až 100 °C 30 dní	Elektrické rozvaděče spínače, tlačítka, stojany a propojovací panely	Materiál o tloušťce 650 µm s pěnovou páskou jako náhrada gravírovaných štítků; možnost barevného podkladu na zakázku		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (colours*)
Polyetylén								
B-109	Polyetylenová cedulka	Bílá	Matná	-40 °C až 80 °C 30 dní	Univerzální identifikační cedulka pro použití tam, kde je potřeba odolnost	Silný polyetylén zajišťuje extrémní odolnost proti roztržení a vynikající trvanlivost při chladném počasí. Bez lepidla, pro přichycení kabelovou páskou		M71-R4300
B-145	Polyetylenová cedulka	Šedá	Matná	-40 °C až 100 °C 30 dní	Štítky k napájení a uzemnění	Štítek s potiskem na obě strany, odolný proti roztržení		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (colours*)
B-145FR	Samozhášecí tvrdá polyetylenová cedulka	Šedá	Matná	-40°C až 100°C 30 dní	Štítky k napájení a uzemnění	Štítek s potiskem na obě strany, odolný proti roztržení	UL	M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (colours*)
B-7599	Polyetylenová cedulka	Bílá	Matná	-40 °C až 50 °C 30 dní	Univerzální identifikační cedulka	Polyetylenová cedulka o tloušťce 250 µm. Bez lepidla, pro přichycení kabelovou páskou	HF	M71-R6200
Polymid								
B-426	Polymid s permanentním akrylátovým lepidlem	Jantarová	Matná	-70 °C až 330 °C 80 s	Spodní strany DPS a další aplikace s vysokými teplotami nebo velkým namáháním	Vydrží extrémně vysoké teploty		M71-R4300
B-477	Polymid se staticky disipativním permanentním akrylátovým lepidlem	Bílá	Lesklá	-70°C to 300°C 80 sec.	Aplikace na horní nebo dolní strany desek u technologií povrchové montáže (SMT) nebo THT.	Staticky disipativní lepidlo a krycí vrstva	UL	M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (colours*)
B-478	Polymid se staticky disipativním permanentním akrylátovým lepidlem	Bílá	Lesklá	-70 °C až 300 °C 80 s	Nízkoprofilová etiketa na horní nebo dolní strany desek u technologií SMT nebo Thru hole	Staticky disipativní lepidlo a krycí vrstva	UL HF	M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (colours*)

 Tyto materiály jsou opatřeny staticky disipativními lepidly





 Tyto materiály jsou uznány UL

 Tyto materiály jsou schváleny CSA


 Bez halogenů (DIN VDE 0472/části 815)

*Páska R-6900 se dodává v červené, zelené, fialové a žluté barvě.

Přehled materiálů a vhodných kombinací s barvicí páskou

Číslo materiálu	Popis materiálu	Barva	Povrchová úprava	Min./max. pracovní teplota	Použití	Zvláštní vlastnosti	Certifikáty	Doporučené pásky
Polyolefin								
B-341	Polyolefinové teplem se smršťující návlčky PermaSleeve™	Bílá, žlutá	Matná	-40°C to 130°C 1000 hours	Značení vodičů	Smršťovací poměr 2:1, samozhášecí, splňuje materiálové a fyzikální vlastnosti požadované dokumenty AMS-DTL-23053/5 třída 1, SAE AS-81531, MIL-STD-202, Metoda 215 a UL 224		M71-R4300
B-342	Polyolefinové teplem se smršťující návlčky PermaSleeve™	Bílá, žlutá	Matná	-55 °C až 130 °C 1 000 hodin	Značení vodičů	Smršťovací poměr 3:1, samozhášecí, splňuje materiálové a fyzikální vlastnosti požadované dokumenty AMS-DTL-23053/5 třída 1, SAE AS-81531, MIL-STD-202, Metoda 215 a UL 224		M71-R4300
Polypropylen								
B-412	Polypropylenová cedulka	Bílá	Matná	-40 °C až 100 °C 30 dní	Inventurní informace o vodičích, kabelech o výrobcích	Určen pro použití tam, kde je potřeba vysoká pevnost v tahu. Bez lepidla, pro přichycení kabelovou páskou	HF	M71-R6200
B-425	Polypropylen s akrylátovým lepidlem	Bílá	Matná	-40 °C až 100 °C 30 dní	Kabelové štítky, P- a T-štítky	Vynikající odolnost proti odření a nečistotám	  HF	M71-R4300
B-529	Úsporný polypropylen s akrylátovým lepidlem	Bílá	Lesklá	-40 °C až 100 °C	Cenově výhodná volba pro vnitřní použití			M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (colours*)
Tedlar®								
B-437	Tedlar® s permanentním akrylátovým lepidlem	Bílá, žlutá	Matná	-70 °C až 135 °C 30 dní	Označování kabelů v letectví a v armádě	Samozhášecí		M71-R4300
B-642	Tedlar® s permanentním akrylátovým lepidlem	Bílá	Matná	-70 °C až 120 °C 30 dní	Samolaminovací, označování vodičů a kabelů	Samozhášecí, omezené šíření kouře a plamenů, vynikající odolnost proti odření a nečistotám		M71-R4300
Termoplastický polyéther-polyuretan (PUR)								
B-7643	Plastové visáčky - bezhalogenové. Bez adheziva k přichycení kabelovou páskou	Bílá, žlutá	Matná	-40 °C až 90 °C 30 dní	Označování vodičů a kabelů	Žádný halogen, v nabídce více barev		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (colours*)
Vinyl								
B-352	Vinyl s permanentním akrylátovým lepidlem	Stříbrná	Matná	-40 °C až 80 °C 30 dní	Štítky odolné proti odlepení, označování majetku, pečete, destruktivní etiketa	Metalizovaný vinyl, zhotovený tak, aby se snadno zlomil při pokusu o odlepení		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (colours*)
B-427	Samolaminovací etiketa (potisknutelná část + průhledná laminovací část) vinyl s permanentním akrylátovým lepidlem	Bílá	Matná	-70 °C až 70 °C 30 dní	Samolaminovací, označování vodičů a kabelů	Vynikající odolnost proti odření a nečistotám		M71-R4300
B-530	Vinyl s akrylátovým lepidlem, s nímž nelze nepozorovaně manipulovat	Bílá	Lesklá	-40 °C až 90 °C	Štítky pro bezpečnostní identifikaci odolné proti sabotáži; označování majetku	Zhotoven tak, aby se snadno zlomil		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (colours*)
B-580	Vysoce odolný vinyl s permanentním akrylátovým lepidlem	Červená, žlutá, modrá, zelená, bílá, oranžová, šedá, černá, hnědá, purpurová, čírá, zlatá, okrová, azurová, světle modrá, růžová, světle hnědá	Lesklá	-40 °C až 82 °C	Bezpečnostní značení, značení potrubí	Průměrná trvanlivost ve venkovním prostředí 5 let		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (colours*)
B-584	Reflexní vinyl s akrylátovým lepidlem	Bílá, žlutá, oranžová	Lesklá	-40 °C až 82 °C	Díky reflexní vrstvě je tento materiál ideální pro použití v prostředí se slabým osvětlením	Průměrná trvanlivost ve venkovním prostředí 5 let		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (colours*)
B-581	Přemístitelný vinyl s akrylátovým lepidlem	Bílá, žlutá	Lesklá	-40 °C až 82 °C	Štítky pro vnitřní použití tam, kde je potřeba je často přemísťovat			M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (colours*)
B-7696	Pevná vinylová cedulka, pevný Durasleeve	Bílá	Lesklá	-40 °C až 70 °C 30 dní	Návlčky, vložky, cedulky, štítky na svorkovnice	Pevná konstrukce		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (colours*)
Vinylová tkanina								
B-498	Vinylová tkanina s přemístitelným lepidlem na bázi kaučuku	Bílá	Pololesklá	-40 °C až 82 °C 30 dní	Označování vodičů a elektronických součástek	Přemístitelné lepidlo		M71-R6200

 Tyto materiály jsou opatřeny staticky disipativními lepidly

 Tyto materiály jsou uznány UL

 Tyto materiály jsou schváleny CSA

 Bez halogenů (DIN VDE 0472/části 815)

Tedlar® je registrovaná ochranná známka firmy DuPont. Položky označené červeně jsou pásky přijatelné pro použití s příslušnými materiály.

*Páska R-6900 se dodává v červené, zelené, fialové a žluté barvě.



Firma Brady vám nabízí na výběr stovky materiálů vyhovujících RoHS a je připravena vám poskytnout ty nejčerstvější informace. Poslední aktualizaci naleznete vždy na adrese www.weerohs.bradyeurope.com.



Přejete-li si získat více informací o našich materiálech nebo pomoc s výběrem, navštivte www.oznacit.cz nebo www.bradyeurope.com

Barvicí pásky

Barvicí pásky

Objednací kód	Barvy	Šířka pásky (mm)	Délka pásky (mm)	Zvláštní vlastnost
M71-R4300	Černá	50.80	46	Silná odolnost proti mastnotě a chemikáliím. Spolehlivý, ostrý tisk pro co největší čitelnost čárového kódu.
M71-R4400-WT	Bílá	50.80	46	Páska s vysokou sytostí, vyznačující se vynikající odolností proti rozpouštědlům, vysokou odolností proti žáru a jedinečnou odolností proti poškrábání.
M71-R6000	Černá	50.80	46	Páska s vysokou sytostí, vyznačující se vynikající odolností proti rozpouštědlům, vysokou odolností proti žáru a jedinečnou odolností proti poškrábání.
M71-R6200	Černá	50.80	46	Navrženo pro aplikace štítků v drsných podmínkách. Špičková odolnost proti oděru, chemikáliím a žáru.
M71-R6400	Černá	50.80	46	Páska s vysokou sytostí, vyznačující se vynikající odolností proti rozpouštědlům, vysokou odolností proti žáru a jedinečnou odolností proti poškrábání.
M71-R6800-WT	Bílá	50.80	46	Silná odolnost prostředí proti mastnotě a chemikáliím. Spolehlivý, ostrý tisk pro co největší čitelnost čárového kódu.
M71-R6900-BL	Modrá	50.80	46	Páska s vysokou sytostí, vyznačující se vynikající odolností proti rozpouštědlům, vysokou odolností proti žáru a jedinečnou odolností proti poškrábání.
M71-R6900-GN	Zelená	50.80	46	Páska s vysokou sytostí, vyznačující se vynikající odolností proti rozpouštědlům, vysokou odolností proti žáru a jedinečnou odolností proti poškrábání.
M71-R6900-MA	Fialová	50.80	46	Páska s vysokou sytostí, vyznačující se vynikající odolností proti rozpouštědlům, vysokou odolností proti žáru a jedinečnou odolností proti poškrábání.
M71-R6900-RD	Červená	50.80	46	Páska s vysokou sytostí, vyznačující se vynikající odolností proti rozpouštědlům, vysokou odolností proti žáru a jedinečnou odolností proti poškrábání.
M71-R6900-YL	Žlutá	50.80	46	Páska s vysokou sytostí, vyznačující se vynikající odolností proti rozpouštědlům, vysokou odolností proti žáru a jedinečnou odolností proti poškrábání.



Velkokapacitní balení

Velkokapacitní role štítků jsou určeny pro tiskárnu BMP™71 jako cenově výhodné řešení pro potřeby tisku ve větším množství. Velkokapacitní role jsou označovány objednávacími kódy začínajícími písmenem “B” (bulk).





Průmyslová značení v náročném prostředí/ Bezpečnostní značení

Vinyl B-580 pro vnitřní/vnější použití:

- Vinylová páska firmy Brady klasifikovaná pro vnitřní nebo vnější použití většiny podkladů jako jsou potrubí, stěny, přístroje, okna – doporučujeme aplikovat na čisté a suché plochy.
- Dobře se přizpůsobí nepravidelným, zakřiveným nebo hrubým povrchům, a poradí si dokonce i s mastnotou, olejem a většinou průmyslových chemikálií.
- Průměrná venkovní trvanlivost při teplotách -40 °C až 82 °C je pět let; přilepit lze i při -18 °C.

Diagram	Objednací kód	Šířka A (mm)	Výška B (m)	Barvy
●	M71C-500-580-WT	12.70	15.24	Bílá
●	M71C-500-580-YL	12.70	15.24	Žlutá
●	M71C-500-580-GN	12.70	15.24	Zelená
●	M71C-500-580-RD	12.70	15.24	Červená
●	M71C-500-580-BL	12.70	15.24	Modrá
●	M71C-500-580-LB	12.70	15.24	Světle modrá
●	M71C-500-580-SB	12.70	15.24	Azurová
●	M71C-500-580-OR	12.70	15.24	Oranžová
●	M71C-500-580-BK	12.70	15.24	Černá
●	M71C-500-580-GY	12.70	15.24	Šedá
●	M71C-500-580-BR	12.70	15.24	Hnědá
●	M71C-500-580-GD	12.70	15.24	Zlatá
●	M71C-500-580-OC	12.70	15.24	Okrová
●	M71C-500-580-PL	12.70	15.24	Fialová
●	M71C-500-580-PK	12.70	15.24	Růžová
●	M71C-500-580-TN	12.70	15.24	Světle hnědá
●	M71C-500-580-CL	12.70	15.24	Čirá
●	M71C-1000-580-WT	25.40	15.24	Bílá
●	M71C-1000-580-YL	25.40	15.24	Žlutá
●	M71C-1000-580-GN	25.40	15.24	Zelená
●	M71C-1000-580-RD	25.40	15.24	Červená
●	M71C-1000-580-BL	25.40	15.24	Modrá
●	M71C-1000-580-LB	25.40	15.24	Světle modrá
●	M71C-1000-580-SB	25.40	15.24	Azurová
●	M71C-1000-580-OR	25.40	15.24	Oranžová
●	M71C-1000-580-BK	25.40	15.24	Černá
●	M71C-1000-580-GY	25.40	15.24	Šedá
●	M71C-1000-580-BR	25.40	15.24	Hnědá
●	M71C-1000-580-GD	25.40	15.24	Zlatá
●	M71C-1000-580-OC	25.40	15.24	Okrová
●	M71C-1000-580-PL	25.40	15.24	Fialová
●	M71C-1000-580-PK	25.40	15.24	Růžová
●	M71C-1000-580-TN	25.40	15.24	Světle hnědá
●	M71C-1000-580-CL	25.40	15.24	Čirá
●	M71C-2000-580-WT	50.80	15.24	Bílá
●	M71C-2000-580-YL	50.80	15.24	Žlutá
●	M71C-2000-580-GN	50.80	15.24	Zelená
●	M71C-2000-580-RD	50.80	15.24	Červená
●	M71C-2000-580-BL	50.80	15.24	Modrá
●	M71C-2000-580-LB	50.80	15.24	Světle modrá
●	M71C-2000-580-SB	50.80	15.24	Azurová
●	M71C-2000-580-OR	50.80	15.24	Oranžová
●	M71C-2000-580-BK	50.80	15.24	Černá
●	M71C-2000-580-GY	50.80	15.24	Šedá
●	M71C-2000-580-BR	50.80	15.24	Hnědá
●	M71C-2000-580-GD	50.80	15.24	Zlatá
●	M71C-2000-580-OC	50.80	15.24	Okrová
●	M71C-2000-580-PL	50.80	15.24	Fialová
●	M71C-2000-580-PK	50.80	15.24	Růžová
●	M71C-2000-580-TN	50.80	15.24	Světle hnědá
●	M71C-2000-580-CL	50.80	15.24	Čirá

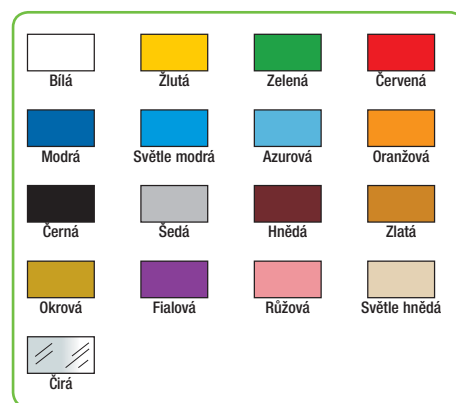

Objednací kód s písmenem „C“ (např. M71C) znamenají kontinuální.

Všeobecné a průmyslové identifikační štítky


Speciální samolepící štítky pro vícenásobné použití

• Vinyl B-581:

- Speciální lepidlo umožňuje štítek snadno sejmout a lepit jej znovu a znovu.
- Nejlepší volba pro vnitřní použití tam, kde je potřeba označení často přemísťovat, např. na regálech.

Diagram	Objednací kód	Šířka A (mm)	Výška B (m)	Barvy
	M71C-500-581-YI	12.70	15.24	Žlutá
	M71C-500-581-WT	12.70	15.24	Bílá
	M71C-1000-581-YL	25.40	15.24	Žlutá
	M71C-1000-581-WT	25.40	15.24	Bílá
	M71C-2000-581-YL	50.80	15.24	Žlutá
	M71C-2000-581-WT	50.80	15.24	Bílá

Objednací kód s písmenem „C“ (např. M71C) znamenají kontinuální.




Reflexní štítky

• Reflexní vinyl B-584:

- Ideální pro potřeby čtení štítků za slabého osvětlení.

Diagram	Objednací kód	Šířka A (mm)	Výška B (m)	Barvy
	M71C-500-584-YI	12.70	15.24	Žlutá
	M71C-500-584-WT	12.70	15.24	Bílá
	M71C-1000-584-YL	25.40	15.24	Žlutá
	M71C-1000-584-WT	25.40	15.24	Bílá
	M71C-2000-584-YL	50.80	15.24	Žlutá
	M71C-2000-584-WT	50.80	15.24	Bílá

Objednací kód s písmenem „C“ (např. M71C) znamenají kontinuální.



Přejete-li si získat více informací o našich materiálech nebo pomoc s výběrem, navštivte www.bradyeurope.com nebo www.oznacit.cz

Všeobecné a průmyslové identifikační štítky

Příručka pro výběr materiálu dle typu povrchu

Číslo materiálu podle firmy Brady (B-číslo)	Hladký povrch (Příklady: hladký kov, nerez plast, sklo)	Hrubý nebo drsný povrch (Příklady: práškový lak, litina, polykarbonát)	Velmi hrubé / s nízkou povrchovou energií (Příklad: práškováné, ABS s nízkou povrchovou energií, polypropylen)
B-7351 B-352** B-422* B-432* B-435* B-427** B-580	✓ ANO	✓ ANO	NE
B-483* B-486* B-489* B-499*	✓ ANO	✓ ANO	✓ ANO
B-423* B-424 B-428* B-430* B-459* B-473* B-488* B-7546* B-7566 B-7576*	✓ ANO	NE	NE

*Materiál uznán UL / schválen CSA

**Materiál uznán UL

Výrobní štítky

- Permanentní lesklý polyester B-422, B-423
- Bílý papír pro všeobecné použití B-424
- Permanentní metalizovaný polyester B-428
- Permanentní čirý polyester B-430
- Ultra-agresivní lesklý polyester B-483
- Ultra-agresivní metalizovaný polyester B-486
- Ultra-agresivní matný polyester B-489
- Matný polyester B-488
- Nylonová tkanina B-499

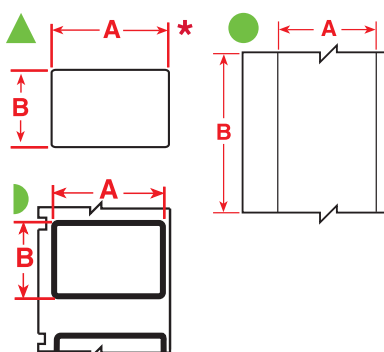


Diagram	Objednací kód	Počet štítků na roli	Šířka A (mm)	Výška B (mm)	Použití/ Popis	Max počet znaků při fontu písma 5	Max počet řádků při fontu písma 5	Vhodnost povrchu
▲	M71-16-483	500	25.40	9.53	Značení majetku, hrubý povrch	24	3	✓
▲	BM71-17-428	5000	25.40	12.70	Laminované štítky pro všeobecné použití	24	5	✓
▲	M71-17-428	500	25.40	12.70	Laminované štítky pro všeobecné použití	24	5	✓
▲	M71-17-483	500	25.40	12.70	Značení majetku, hrubý povrch	24	5	✓
▲	M71-17-486	500	25.40	12.70	Značení majetku pro mastné a hrubé povrchy	24	5	✓
▲	M71-17-489	500	25.40	12.70	Značení majetku pro mastné a hrubé povrchy	24	5	✓
▲	M71-19-423	250	25.40	25.40	Výrobní štítky	24	10	✓
▲	BM71-19-423	2500	25.40	25.40	Výrobní štítky	24	10	✓
▲	M71-19-483	250	25.40	25.40	Značení majetku, hrubý povrch	24	10	✓
▲	M71-20-424	100	50.80	25.40	Všeobecné výrobní a identifikační štítky	46	10	✓
▲	BM71-20-424	1000	50.80	25.40	Všeobecné výrobní a identifikační štítky	46	10	✓
▲	M71-20-428	100	50.80	25.40	Značení majetku, stříbrná úprava	46	10	✓
▲	BM71-20-428	1000	50.80	25.40	Značení majetku, stříbrná úprava	46	10	✓
▲	M71-20-483	100	50.80	25.40	Značení majetku, hrubý povrch	46	10	✓
▲	M71-20-486	100	50.80	25.40	Značení majetku pro mastné a hrubé povrchy	46	10	✓
▲	M71-22-423	100	76.20	25.40	Všeobecné štítky	50	10	✓
▲	M71-22-428	100	76.20	25.40	Výrobní štítky	50	10	✓
▲	M71-23-423	100	101.60	25.40	Všeobecné štítky	50	9	✓
▲	M71-23-483	100	101.60	25.40	Značení majetku, hrubý povrch	50	9	✓
▶	M71-24-423-BK	500	28.70	12.70	Štítky na součástky s černým okrajem 1,60 mm	24	3	✓
▲	M71-26-423	100	69.85	31.75	Všeobecné výrobní a identifikační štítky	50	13	✓
▲	M71-26-428	100	69.85	31.75	Všeobecné výrobní a identifikační štítky	50	13	✓
▲	M71-29-428	500	38.10	12.70	Ovládací desky, panely, zařízení, stříbrná úprava	37	5	✓

*Každý štítek 50x80 mm nebo větší je na podkladovém papíře otočen o 90°

Objednací kód začínající písmenem „B“ označují hromadné role.

Pokračování na následující straně >>

✓ Materiál vhodný pro hladké povrchy.

✓ Materiál vhodný pro hladké a hrubé povrchy.

✓ Materiál vhodný pro hladké, hrubé a velmi hrubé povrchy.

Všeobecné a průmyslové identifikační štítky

Výrobní štítky (pokračování)

- Permanentní lesklý polyester B-422, B-423
- Permanentní metalizovaný polyester B-428
- Permanentní čirý polyester B-430
- Ultra-agresivní lesklý polyester B-483
- Ultra-agresivní metalizovaný polyester B-486
- Ultra-agresivní matný polyester B-489
- Matný polyester B-488
- Nylonová tkanina B-499

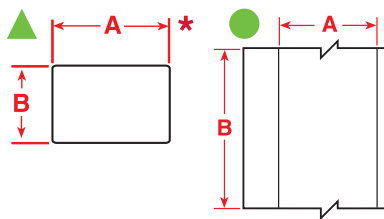


Diagram	Objednávací kód	Počet štítků na roli	Šířka A (mm)	Výška B (mm)	Použití/ Popis	Max počet znaků při fontu písma 5	Max počet řádků při fontu písma 5	Vhodnost povrchu
▲	M71-29-483	500	38.10	12.70	Značení majetku, hrubý povrch	37	5	✓
▲	M71-29-486	500	38.10	12.70	Značení majetku pro mastné a hrubé povrchy	37	5	✓
▲	M71-29-489	500	38.10	12.70	Značení majetku pro mastné a hrubé povrchy	37	5	✓
▲	M71-30-422	250	38.10	19.05	Značení majetku, hrubý povrch	37	8	✓
▲	M71-30-483	250	38.10	19.05	Značení majetku pro mastné a hrubé povrchy	37	8	✓
▲	M71-30-486	250	38.10	19.05	Značení majetku pro mastné a hrubé povrchy	37	8	✓
▲	M71-30-499	250	19.05	38.10	Značení majetku pro mastné a hrubé povrchy	18	16	✓
▲	M71-31-423	250	38.10	25.40	Všeobecné štítky	37	10	✓
▲	M71-31-483	250	38.10	25.40	Značení majetku, hrubý povrch	37	10	✓
▲	M71-32-423	250	38.10	38.10	Všeobecné štítky	37	16	✓
▲	M71-32-489	250	38.10	38.10	Značení majetku pro mastné a hrubé povrchy	37	16	✓
▲	M71-37-422	100	76.20	48.26	Značení majetku, hrubý povrch	50	20	✓
▲	M71-37-423	100	76.20	48.26	Všeobecné výrobní a identifikační štítky	50	20	✓
▲	M71-37-483	100	76.20	48.26	Značení majetku pro mastné a hrubé povrchy	50	20	✓
▲	M71-37-486	100	76.20	48.26	Značení majetku pro mastné a hrubé povrchy	50	20	✓
▲	M71-38-423	100	101.60	48.26	Všeobecné výrobní a identifikační štítky	50	20	✓
▲	M71-38-428	100	101.60	48.26	Značení majetku, stříbrná úprava	50	20	✓
▲	M71-38-483	100	101.60	48.26	Značení majetku pro mastné a hrubé povrchy	50	20	✓
▲	M71-38-489	100	101.60	48.26	Značení majetku pro mastné a hrubé povrchy	50	20	✓
▲	M71-78-499	250	48.26	25.40	Všeobecné štítky	46	10	✓
▲	M71-80-488	250	19.05	22.86	Štítky na majetek s odolným tiskem	18	10	✓
▲	M71-81-488	750	48.26	6.35	Štítky na majetek s odolným tiskem	46	10	✓
▲	M71-81-499	750	48.26	6.35	Všeobecné štítky	46	10	✓
▲	M71-84-499	500	22.86	12.70	Všeobecné štítky	22	2	✓
▲	M71-97-488	250	22.86	22.86	Štítky na majetek s odolným tiskem	18	9	✓
●	M71C-375-422	1 (kont.)	9.53	15.24 m	Všeobecné štítky	50	3	✓
●	M71C-375-430	1 (kont.)	9.53	15.24 m	Všeobecné štítky	50	3	✓
●	M71C-475-422	1 (kont.)	12.07	15.24 m	Všeobecné štítky	50	5	✓
●	M71C-500-423	1 (kont.)	12.70	15.24 m	Malé identifikační karty	50	5	✓
●	M71C-500-428	1 (kont.)	12.70	15.24 m	Malé identifikační karty, stříbrná úprava	50	5	✓
●	M71C-500-483	1 (kont.)	12.70	15.24 m	Malé identifikační karty, stříbrná úprava	50	5	✓
●	M71C-625-422	1 (kont.)	15.88	15.24 m	Všeobecné štítky	50	6	✓
●	M71C-1000-422	1 (kont.)	25.40	15.24 m	Všeobecné štítky	50	10	✓
●	M71C-1000-430	1 (kont.)	25.40	15.24 m	Všeobecné štítky	50	5	✓
●	M71C-1000-483	1 (kont.)	25.40	15.24 m	Všeobecné štítky	50	10	✓
●	M71C-1900-422	1 (kont.)	48.26	15.24 m	Všeobecné štítky	50	10	✓
●	M71C-1900-430	1 (kont.)	48.26	15.24 m	Všeobecné štítky	50	10	✓
●	M71C-1900-483	1 (kont.)	48.26	15.24 m	Všeobecné štítky	50	10	✓

*Každý štítek 50x80 mm nebo větší je na podkladovém papíře otočen o 90°

✓ Materiál vhodný pro hladké povrchy.

✓ Materiál vhodný pro hladké a hrubé povrchy.

✓ Materiál vhodný pro hladké, hrubé a velmi hrubé povrchy.

Všeobecné a průmyslové identifikační štítky

Všeobecné průmyslové štítky

- Permanentní lesklý polyester B-422
- Permanentní čirý polyester B-430
- Ultra-agresivní lesklý polyester B-483
- Ultra-agresivní matný polyester B-489
- Vinyl B-580 pro vnitřní/vnější použití

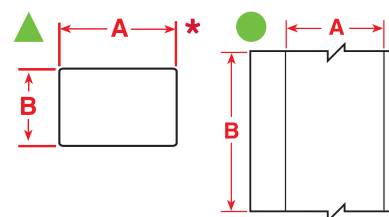


Diagram	Objednávací kód	Štítků na roli	Barvy	Šířka A (mm)	Výška B (mm)	Max počet znaků při fontu písma 7	Max počet řádků při fontu písma 7	Vhodnost povrchu
▲	M71-16-483	500	Bílá	25.40	9.53	14	2	✓
▲	M71-17-483	500	Bílá	25.40	12.70	10	2	✓
▲	M71-17-489	500	Bílá	25.40	12.70	10	2	✓
▲	M71-19-483	250	Bílá	25.40	25.40	14	7	✓
▲	M71-20-483	100	Bílá	50.80	25.40	50	4	✓
▲	M71-23-483	100	Bílá	101.60	25.40	38	4	✓
▲	M71-29-483	500	Bílá	38.10	12.70	14	2	✓
▲	M71-29-489	500	Bílá	38.10	12.70	14	2	✓
▲	M71-30-422	250	Bílá	38.10	19.05	14	3	✓
▲	M71-30-483	250	Bílá	38.10	19.05	14	3	✓
▲	M71-31-483	250	Bílá	38.10	25.40	14	4	✓
▲	M71-32-489	250	Bílá	38.10	38.10	14	4	✓
▲	M71-37-422	100	Bílá	76.20	48.26	28	9	✓
▲	M71-37-483	100	Bílá	76.20	48.26	28	9	✓
▲	M71-38-483	100	Bílá	101.60	48.26	38	9	✓
▲	M71-38-489	100	Bílá	101.60	48.26	39	9	✓
●	M71C-375-422	1 (kont.)	Bílá	9.53	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-375-430	1 (kont.)	Čirá	9.53	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-475-422	1 (kont.)	Bílá	12.07	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-500-422	1 (kont.)	Bílá	12.07	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-500-483	1 (kont.)	Bílá	12.70	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-500-580-BK	1 (kont.)	Černá	12.70	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-500-580-BL	1 (kont.)	Modrá	12.70	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-500-580-BR	1 (kont.)	Hnědá	12.70	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-500-580-CL	1 (kont.)	Čirá	12.70	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-500-580-GD	1 (kont.)	Zlatá	12.70	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-500-580-GN	1 (kont.)	Zelená	12.70	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-500-580-GY	1 (kont.)	Šedá	12.70	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-500-580-LB	1 (kont.)	Světle modrá	12.70	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-500-580-OC	1 (kont.)	Okrová	12.70	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-500-580-OR	1 (kont.)	Oranžová	12.70	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-500-580-PK	1 (kont.)	Růžová	12.70	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-500-580-PL	1 (kont.)	Fialová	12.70	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-500-580-RD	1 (kont.)	Červená	12.70	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-500-580-SB	1 (kont.)	Azurová	12.70	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-500-580-TN	1 (kont.)	Světle hnědá	12.70	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-500-580-WT	1 (kont.)	Bílá	12.70	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-500-580-YL	1 (kont.)	Žlutá	12.70	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-625-422	1 (kont.)	Bílá	15.88	15.24 m	50	3	✓
●	M71C-1000-580-BK	1 (kont.)	Černá	25.40	15.24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-580-BL	1 (kont.)	Modrá	25.40	15.24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-580-BR	1 (kont.)	Hnědá	25.40	15.24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-580-CL	1 (kont.)	Čirá	25.40	15.24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-580-GD	1 (kont.)	Zlatá	25.40	15.24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-580-GN	1 (kont.)	Zelená	25.40	15.24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-580-GY	1 (kont.)	Šedá	25.40	15.24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-580-LB	1 (kont.)	Světle modrá	25.40	15.24 m	50	5	✓



*Každý štítek 50x80 mm nebo větší je na podkladovém papíře otočen o 90°

Pokračování na následující straně >>

✓ Materiál vhodný pro hladké povrchy.

✓ Materiál vhodný pro hladké a hrubé povrchy.


✓ Materiál vhodný pro hladké, hrubé a velmi hrubé povrchy.

Všeobecné a průmyslové identifikační štítky

Všeobecné průmyslové štítky (pokračování)




- Permanentní lesklý polyester B-422
- Permanentní čirý polyester B-430
- Ultra-agresivní lesklý polyester B-483
- Vinyl B-580 pro vnitřní/vnější použití

Diagram	Objednací kód	Štítků na roli	Barvy	Šířka A (mm)	Výška B (mm)	Max počet znaků při fontu písma 7	Max počet řádků při fontu písma 7	Vhodnost povrchu
●	M71C-1000-580-OC	1 (kont.)	Okrová	25.40	15.24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-580-OR	1 (kont.)	Oranžová	25.40	15.24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-580-PK	1 (kont.)	Růžová	25.40	15.24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-580-PL	1 (kont.)	Fialová	25.40	15.24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-580-RD	1 (kont.)	Červená	25.40	15.24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-580-SB	1 (kont.)	Azurová	25.40	15.24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-580-TN	1 (kont.)	Světle hnědá	25.40	15.24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-580-WT	1 (kont.)	Bílá	25.40	15.24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-580-YL	1 (kont.)	Žlutá	25.40	15.24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-422	1 (kont.)	Bílá	25.40	15.24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-430	1 (kont.)	Čirá	25.40	15.24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-483	1 (kont.)	Bílá	25.40	15.24 m	50	5	✓
●	M71C-1900-422	1 (kont.)	Bílá	48.26	15.24 m	50	9	✓
●	M71C-1900-430	1 (kont.)	Čirá	48.26	15.24 m	50	9	✓
●	M71C-1900-483	1 (kont.)	Bílá	48.26	15.24 m	50	9	✓
●	M71C-2000-580-BK	1 (kont.)	Černá	50.80	15.24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-580-BL	1 (kont.)	Modrá	50.80	15.24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-580-BR	1 (kont.)	Hnědá	50.80	15.24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-580-CL	1 (kont.)	Čirá	50.80	15.24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-580-GD	1 (kont.)	Zlatá	50.80	15.24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-580-GN	1 (kont.)	Zelená	50.80	15.24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-580-GY	1 (kont.)	Šedá	50.80	15.24 m	50	8	✓
▲	M71C-2000-580-LB	1 (kont.)	Světle modrá	50.80	15.24 m	50	8	✓
▲	M71C-2000-580-OC	1 (kont.)	Okrová	50.80	15.24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-580-OR	1 (kont.)	Oranžová	50.80	15.24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-580-PK	1 (kont.)	Růžová	50.80	15.24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-580-PL	1 (kont.)	Fialová	50.80	15.24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-580-RD	1 (kont.)	Červená	50.80	15.24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-580-SB	1 (kont.)	Azurová	50.80	15.24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-580-TN	1 (kont.)	Světle hnědá	50.80	15.24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-580-WT	1 (kont.)	Bílá	50.80	15.24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-580-YL	1 (kont.)	Žlutá	50.80	15.24 m	50	8	✓



Předtištěné štítky

- Permanentní lesklý polyester B-423
- Permanentní metalizovaný polyester B-428



Objednací kód	Štítků na roli	Barvy	Šířka A (mm)	Výška B (mm)	Předtištěný text	Vhodnost povrchu
M71-30-423-TEST	250	Zelená na bílé	38.10	19.05	Tested	✓
M71-30-428-CALI	250	Zelená na stříbrné	38.10	19.05	Calibration	✓
M71-35-428-PROP	250	Černá na stříbrné	41.40	19.05	Property Tag	✓

✓ Materiál vhodný pro hladké povrchy.

✓ Materiál vhodný pro hladké a hrubé povrchy.

✓ Materiál vhodný pro hladké, hrubé a velmi hrubé povrchy.

Ovinovací štítky pro značení kabelů

- Vinylová tkanina B-498: přemístitelné lepidlo na bázi kaučuku
- Nylonová tkanina B-499: permanentní lepidlo, vhodné pro drsné a hladké povrchy.




Diagram	Objednací kód	Štítků na roli	Šířka štítku A (mm)	Výška štítku B (mm)	Max. průměr vodiče (mm)	Přibližná tloušťka vodiče*	Max počet znaků při fontu písma 5	Max počet řádků při fontu písma 5
9 AWG podle typu vodiče – max. průměr vodiče 3,03 mm								
▲	M71-7-498	500	12.70	12.70	3.03	9	11	5
▲	M71-7-499	500	12.70	12.70	3.03	9	11	5
▲	M71-81-499	750	48.26	6.35	10.00	9	46	10
▲	M71-84-499	500	22.86	12.70	6.00	9	22	2
6 AWG podle typu vodiče – max. průměr vodiče 4,55 mm								
▲	M71-10-498	750	6.35	19.05	4.55	6	5	3
▲	M71-11-498	500	12.70	19.05	4.55	6	11	8
▲	BM71-11-498	5000	12.70	19.05	4.55	6	11	8
▲	M71-11-499	500	12.70	19.05	4.55	6	11	8
▲	BM71-11-499	5000	12.70	19.05	4.55	6	11	8
3 AWG podle typu vodiče – max. průměr vodiče 6,06 mm								
▲	M71-16-498	500	9.53	25.40	6.06	3	8	10
▲	M71-16-499	500	9.53	25.40	6.06	3	8	10
▲	M71-17-498	500	25.40	12.70	6.06	3	24	5
▲	M71-18-498	250	19.05	25.40	6.06	3	18	10
▲	M71-18-499	250	19.05	25.40	6.06	3	18	10
▲	BM71-18-498	2500	19.05	25.40	6.06	3	18	10
▲	M71-19-498	250	25.40	25.40	6.06	3	24	10
▲	BM71-19-498	2500	25.40	25.40	6.06	3	24	10
▲	M71-19-499	250	25.40	25.40	6.06	3	24	10
▲	M71-78-499	250	48.26	25.40	10.00	3	46	10
0 AWG podle typu vodiče – max. průměr vodiče 9,10 mm								
▲	M71-28-499	750	38.10	6.35	9.10	0	5	16
▲	M71-29-498	500	38.10	12.70	9.10	0	11	16
▲	BM71-29-498	5000	12.70	38.10	9.10	0	11	16
▲	M71-29-499	500	12.70	38.10	9.10	0	11	16
▲	M71-30-498	250	19.05	38.10	9.10	0	18	16
▲	M71-30-499	250	19.05	38.10	9.10	0	18	16
▲	M71-31-498	250	25.40	38.10	9.10	0	24	16
▲	M71-31-499	250	25.40	38.10	9.10	0	24	16
▲	M71-32-498	250	38.10	38.10	9.10	0	37	16
0000 AWG podle typu vodiče – max. průměr vodiče 15,16 mm								
▲	M71-21-498	100	25.40	63.50	15.6	0000	24	23
▲	M71-21-499	100	25.40	63.50	15.6	0000	24	23
0000 AWG podle typu vodiče – max. průměr vodiče 24,26 mm								
▲	M71-33-498	100	38.10	101.60	24.26	0000	37	16

*Na základě měření izolace vodiče THHN podle National Electric Code.

Objednací kód začínající písmenem "B" označují hromadné role.

Značení vodičů a kabelů

Samolaminovací štítky

- **Vinyl B-427:** odolný proti vodě, oleji, rozpouštědlům a oděru.
- **Tedlar® B-642:** vynikající odolnost proti oděru a nečistotám, samozhášecí





Diagram	Objednáací kód	Štítků na roli	Barvy	Šířka štítku A (mm)	Výška štítku B (mm)	Výška popisovatelné části C (mm)	Min. průměr vodiče (mm)	Max. průměr vodiče (mm)	Přibližná tloušťka vodiče*	Max počet znaků při fontu písma 5	Max počet řádků při fontu písma 5
10 až 0 AWG podle typu vodiče – maximální průměr vodiče 10,00											
✗	M71-104-427	250	Bílá	38.10	25.40	9.53	3.00	8.00	10 to 0	37	3
10 až 4 AWG podle typu vodiče – maximální průměr vodiče 5,00											
⊗	BM71-17-427	5000	Bílá	12.70	25.40	9.53	3.00	5.00	10 to 4	11	3
⊗	M71-17-427	500	Bílá	12.70	25.40	9.53	3.00	5.00	10 to 4	11	3
⊗	BM71-18-427	2500	Bílá	19.05	25.40	9.53	3.00	5.00	10 to 4	18	3
⊗	M71-18-427	250	Bílá	19.05	25.40	9.53	3.00	5.00	10 to 4	18	3
✗	BM71-19-427	2500	Bílá	25.40	25.40	9.53	3.00	5.00	10 to 4	24	3
✗	M71-19-427	250	Bílá	25.40	25.40	9.53	3.00	5.00	10 to 4	24	3
✗	M71-19-427-YL	250	Žlutá	25.40	25.40	9.53	3.00	5.00	10 to 4	24	3
✗	M71-19-642	250	Bílá	25.40	25.40	9.53	3.00	5.00	10 to 4	24	3
✗	M71-96-427	250	Bílá	25.40	19.05	9.53	3.00	5.00	10 to 4	24	3
10 až 10 AWG podle typu vodiče – maximální průměr vodiče 3,00											
⊗	M71-10-427	750	Bílá	6.35	19.05	9.53	3.00	3.00	10 to 10	5	3
⊗	BM71-11-427	5000	Bílá	12.70	19.05	9.53	3.00	3.00	10 to 10	11	3
⊗	M71-11-427	500	Bílá	12.70	19.05	9.53	3.00	3.00	10 to 10	11	3
7 až 0000 AWG podle typu vodiče – maximální průměr vodiče 12,00											
⊗	BM71-107-427	1000	Bílá	50.80	38.10	12.70	4.00	12.00	7 to 0000	46	5
⊗	M71-107-427	100	Bílá	50.80	38.10	12.70	4.00	12.00	7 to 0000	46	5
7 až 0000 AWG podle typu vodiče – maximální průměr vodiče 10,00											
✗	M71-88-427	250	Bílá	44.45	38.10	12.70	4.00	10.00	7 to 0000	40	5
7 až 0 AWG podle typu vodiče – maximální průměr vodiče 8,00											
⊗	M71-28-427	750	Bílá	6.35	38.10	12.70	4.00	8.00	7 to 0	5	5
⊗	BM71-29-427	5000	Bílá	12.70	38.10	12.70	4.00	8.00	7 to 0	11	5
⊗	M71-29-427	500	Bílá	12.70	38.10	12.70	4.00	8.00	7 to 0	11	5
⊗	BM71-30-427	2500	Bílá	19.05	38.10	12.70	4.00	8.00	7 to 0	18	5
⊗	M71-30-427	250	Bílá	19.05	38.10	12.70	4.00	8.00	7 to 0	18	5
⊗	M71-30-427-BL	250	Modrá	19.05	38.10	12.70	4.00	8.00	7 to 0	18	5
⊗	M71-30-427-PL	250	Fialová	19.05	38.10	12.70	4.00	8.00	7 to 0	18	5
⊗	M71-30-427-RD	250	Červená	19.05	38.10	12.70	4.00	8.00	7 to 0	18	5
⊗	BM71-31-427	2500	Bílá	25.40	38.10	12.70	4.00	8.00	7 to 0	24	5
⊗	M71-31-427	250	Bílá	25.40	38.10	12.70	4.00	8.00	7 to 0	24	5
⊗	M71-31-427-GN	250	Zelená	25.40	38.10	12.70	4.00	8.00	7 to 0	24	5
⊗	M71-31-427-RD	250	Červená	25.40	38.10	12.70	4.00	8.00	7 to 0	24	5
⊗	M71-31-427-YL	250	Žlutá	25.40	38.10	12.70	4.00	8.00	7 to 0	24	5
⊗	M71-31-642	250	Bílá	25.40	38.10	12.70	4.00	8.00	7 to 0	24	5
⊗	BM71-32-427	1000	Bílá	38.10	38.10	12.70	4.00	8.00	7 to 0	37	5
⊗	M71-32-427	250	Bílá	38.10	38.10	12.70	4.00	8.00	7 to 0	37	5
⊗	M71-32-427-YL	250	Žlutá	38.10	38.10	12.70	4.00	8.00	7 to 0	37	5
7 až 4 AWG podle typu vodiče – maximální průměr vodiče 5,00											
✗	M71-103-427	250	Bílá	25.40	31.75	12.70	4.00	5.00	7 to 4	24	5

*Na základě měření izolace vodiče THHN podle National Electric Code.

Objednáací kód začínající písmenem "B" označují hromadné role.

Pokračování na následující straně >>

Samolaminovací štítky (pokračování)

- **Vinyl B-427:** odolný proti vodě, oleji, rozpouštědlům a oděru.
- **Tedlar® B-642:** vynikající odolnost proti oděru a nečistotám, samozhášecí


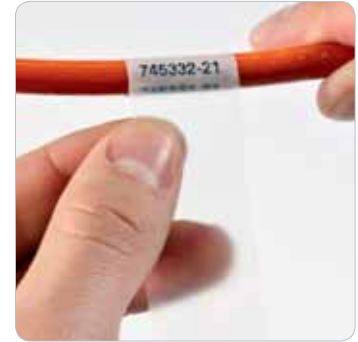


Diagram	Objednáací kód	Štítků na roli	Barvy	Šířka štítku A (mm)	Výška štítku B (mm)	Výška popisovatelné části C (mm)	Min. průměr vodiče (mm)	Max. průměr vodiče (mm)	Přibližná tloušťka vodiče*	Max počet znaků při fontu písma 5	Max počet rádků při fontu písma 5
3 až 0000 AWG podle typu vodiče – maximální průměr vodiče 14,00											
⊗	BM71-21-427	1000	Bílá	25.40	63.50	19.05	6.00	14.00	3 to 0000	24	8
⊗	M71-21-427	100	Bílá	25.40	63.50	19.05	6.00	14.00	3 to 0000	24	8
⊗	M71-21-427-YL	100	Žlutá	25.40	63.50	19.05	6.00	14.00	3 to 0000	24	8
⊗	M71-21-642	100	Bílá	25.40	63.50	19.05	6.00	14.00	3 to 0000	24	8
1 až 0000 AWG podle typu vodiče – maximální průměr vodiče 24,00											
⊗	BM71-23-427	1000	Bílá	25.40	101.60	25.40	8.00	24.00	1 to 0000	24	10
⊗	M71-23-427	100	Bílá	25.40	101.60	25.40	8.00	24.00	1 to 0000	24	10
⊗	BM71-33-427	500	Bílá	38.10	101.60	25.40	8.00	24.00	1 to 0000	37	10
⊗	M71-33-427	100	Bílá	38.10	101.60	25.40	8.00	24.00	1 to 0000	37	10
⊗	M71-33-427-YL	100	Žlutá	38.10	101.60	25.40	8.00	24.00	1 to 0000	37	10
1 až 0000 AWG podle typu vodiče – maximální průměr vodiče 17,00											
⊗	BM71-34-427	500	Bílá	38.10	152.40	38.10	8.00	17.00	1 to 0000	37	16
⊗	M71-66-427	100	Bílá	49.23	80.01	25.40	8.00	17.00	1 to 0000	46	10
1 až 0000 AWG podle typu vodiče – maximální průměr vodiče 36,00											
⊗	M71-34-427	50	Bílá	38.10	152.40	38.10	12.00	36.00	1 to 0000	37	16
1 až 0000 AWG podle typu vodiče – maximální průměr vodiče 20,00											
⊗	BM71-109-427	500	Bílá	38.10	101.60	38.10	12.00	20.00	1 to 0000	37	16
⊗	M71-109-427	100	Bílá	38.10	101.60	38.10	12.00	20.00	1 to 0000	37	16
1 až 0000 AWG podle typu vodiče – maximální průměr vodiče 17,00											
⊗	BM71-64-427	1000	Bílá	25.40	85.73	28.58	9.00	17.00	1 to 0000	24	12
⊗	M71-64-427	100	Bílá	25.40	85.73	28.58	9.00	17.00	1 to 0000	24	12

*Na základě měření izolace vodiče THHN podle National Electric Code.

Objednáací kód začínající písmenem "B" označují hromadné role.

Použití samolaminovacích štítků



Nalepte nejdříve popisovatelnou část na vodič.



Obtočte průhlednou část kolem vodiče, čímž zakryjete potišťovou plochu.



Po nalepení bude průhledný laminát chránit vaše popisky po mnoho let.

Značení vodičů a kabelů

PermaSleeve™ – teplem smršťovací návlečky

- **Polyolefin B-342:** smršťovací poměr 3:1, samozhášecí, vyhovuje požadavkům SAE AMS-DTL-23053/5 třída 1, SAE-AS-81531, MIL-STD-202 metoda 215K, je uznán UL224, schválení CSA probíhá
- **Polyolefin B-341:** smršťovací poměr 2:1, stejné vlastnosti jako B-342






Diagram	Objednávací kód	Počet návleček na roli	Barvy	Délka návlečky A (mm)	Výška návlečky B (mm)	Min. průměr vodiče (mm)	Max. průměr vodiče (mm)	Přibližná tloušťka vodiče*	Max počet znaků při fontu písma 5	Max počet řádků při fontu písma 5
SMRŠŤOVACÍ POMĚR 3:1										
Návlečka 25,78 mm										
✓	M71-94-1-342	100	Bílá	25.78	4.62	0.58	2.03	28 to 18	22	1
✓	BM71-94-1-342	2500	Bílá	25.78	4.62	0.58	2.03	28 to 18	22	1
✓	M71-94-1-342YL	100	Žlutá	25.78	4.62	0.58	2.03	28 to 18	22	1
✓	BM71-94-1-342YL	2500	Žlutá	25.78	4.62	0.58	2.03	28 to 18	22	1
✓	M71-125-1-342	100	Bílá	25.78	5.97	1.17	2.79	22 to 16	22	1
✓	BM71-125-1-342	1000	Bílá	25.78	5.97	1.17	2.79	22 to 16	22	1
✓	M71-125-1-342YL	100	Žlutá	25.78	5.97	1.17	2.79	22 to 16	22	1
✓	BM71-125-1-342YL	1000	Žlutá	25.78	5.97	1.17	2.79	22 to 16	22	1
✓	M71-187-1-342	100	Bílá	25.78	8.51	1.57	3.81	18 to 12	22	2
✓	BM71-187-1-342	1000	Bílá	25.78	8.51	1.57	3.81	18 to 12	22	2
✓	M71-187-1-342YL	100	Žlutá	25.78	8.51	1.57	3.81	18 to 12	22	2
✓	BM71-187-1-342YL	1000	Žlutá	25.78	8.51	1.57	3.81	18 to 12	22	2
✓	M71-250-1-342	100	Bílá	25.78	11.15	2.39	5.46	16 to 10	22	3
✓	BM71-250-1-342	1000	Bílá	25.78	11.15	2.39	5.46	16 to 10	22	3
✓	M71-250-1-342YL	100	Žlutá	25.78	11.15	2.39	5.46	16 to 10	22	3
✓	BM71-250-1-342YL	1000	Žlutá	25.78	11.15	2.39	5.46	16 to 10	22	3
✓	M71-375-1-342	100	Bílá	25.78	16.38	3.18	8.13	12 to 6	22	5
✓	BM71-375-1-342	1000	Bílá	25.78	16.38	3.18	8.13	12 to 6	22	5
✓	M71-375-1-342YL	100	Žlutá	25.78	16.38	3.18	8.13	12 to 6	22	5
✓	BM71-375-1-342YL	1000	Žlutá	25.78	16.38	3.18	8.13	12 to 6	22	5
✓	M71-500-1-342	100	Bílá	25.78	21.62	4.75	11.43	8 to 1	22	7
✓	BM71-500-1-342	1000	Bílá	25.78	21.62	4.75	11.43	8 to 1	22	7
✓	M71-500-1-342YL	100	Žlutá	25.78	21.62	4.75	11.43	8 to 1	22	7
✓	BM71-500-1-342YL	1000	Žlutá	25.78	21.62	4.75	11.43	8 to 1	22	7
Návlečka 44,83 mm										
✓	M71-94-175-342	100	Bílá	44.83	4.62	0.58	2.03	28 to 18	41	1
✓	BM71-94-175-342	2500	Bílá	44.83	4.62	0.58	2.03	28 to 18	41	1
✓	M71-94-175-342YL	100	Žlutá	44.83	4.62	0.58	2.03	28 to 18	41	1
✓	BM71-94-175-342YL	2500	Žlutá	44.83	4.62	0.58	2.03	28 to 18	41	1
✓	M71-125-175-342	100	Bílá	44.83	5.97	1.17	2.79	22 to 16	41	1
✓	BM71-125-175-342	1000	Bílá	44.83	5.97	1.17	2.79	22 to 16	41	1
✓	M71-125-175-342YL	100	Žlutá	44.83	5.97	1.17	2.79	22 to 16	41	1
✓	BM71-125-175-342YL	1000	Žlutá	44.83	5.97	1.17	2.79	22 to 16	41	1
✓	M71-187-175-342	100	Bílá	44.83	8.51	1.57	3.81	18 to 12	41	3
✓	BM71-187-175-342	1000	Bílá	44.83	8.51	1.57	3.81	18 to 12	41	3
✓	M71-187-175-342YL	100	Žlutá	44.83	8.51	1.57	3.81	18 to 12	41	3
✓	BM71-187-175-342YL	1000	Žlutá	44.83	8.51	1.57	3.81	18 to 12	41	3
✓	M71-250-175-342	100	Bílá	44.83	11.15	2.39	5.46	16 to 10	41	3
✓	BM71-250-175-342	1000	Bílá	44.83	11.15	2.39	5.46	16 to 10	41	3
✓	M71-250-175-342YL	100	Žlutá	44.83	11.15	2.39	5.46	16 to 10	41	3
✓	BM71-250-175-342YL	1000	Žlutá	44.83	11.15	2.39	5.46	16 to 10	41	3
✓	M71-375-175-342	100	Bílá	44.83	16.38	3.18	8.13	12 to 6	41	5
✓	BM71-375-175-342	1000	Bílá	44.83	16.38	3.18	8.13	12 to 6	41	5
✓	M71-375-175-342YL	100	Žlutá	44.83	16.38	3.18	8.13	12 to 6	41	5
✓	BM71-375-175-342YL	1000	Žlutá	44.83	16.38	3.18	8.13	12 to 6	41	5
✓	M71-500-175-342	100	Bílá	44.83	21.62	4.75	11.43	8 to 1	41	7
✓	BM71-500-175-342	1000	Bílá	44.83	21.62	4.75	11.43	8 to 1	41	7
✓	M71-500-175-342YL	100	Žlutá	44.83	21.62	4.75	11.43	8 to 1	41	7
✓	BM71-500-175-342YL	1000	Žlutá	44.83	21.62	4.75	11.43	8 to 1	41	7
Kontinuální pás										
♥	BM71C-125-342	1 (kont.)	Bílá	15.24 m	5.97	1.17	2.79	22 to 16	NA	NA
♥	BM71C-187-342	1 (kont.)	Bílá	15.24 m	8.51	1.57	3.81	18 to 12	NA	NA
♥	BM71C-250-342	1 (kont.)	Bílá	15.24 m	11.15	2.39	5.46	16 to 10	NA	NA
♥	BM71C-375-342	1 (kont.)	Bílá	15.24 m	16.38	3.18	8.13	12 to 6	NA	NA
♥	BM71C-500-342	1 (kont.)	Bílá	15.24 m	21.62	4.75	11.43	8 to 1	NA	NA
SMRŠŤOVACÍ POMĚR 2:1										
Návlečka 25,78 mm										
✓	M71-1000-1-341	50	Bílá	25.78	42.16	11.43	24.13	1 to 500	22	16
✓	M71-1000-1-341YL	50	Žlutá	25.78	42.16	11.43	24.13	1 to 500	22	16
Návlečka 44,83 mm										
✓	M71-1000-175-341	50	Bílá	44.83	42.16	11.43	24.13	1 to 500	41	16
✓	BM71-1000-175-341	500	Bílá	44.83	42.16	11.43	24.13	1 to 500	41	16
✓	M71-1000-175-341YL	50	Žlutá	44.83	42.16	11.43	24.13	1 to 500	41	16
Kontinuální pás										
♥	BM71C-1000-341	1 (kont.)	Bílá	15.24 m	42.16	11.43	24.13	1 to 500	NA	NA

*Na základě měření izolace vodiče THHN podle National Electric Code.

Objednávací kód začínající písmenem "B" označují hromadné role.

Durasleeve – vkládací štítky pro nosiče

- **B-7696:** pevná vinylová kartička



Objednáací kód	Štítků na roli	Barvy	Šířka (mm)	Výška (mm)	Nosič	Max počet znaků při fontu písma 5	Max počet řádků při fontu písma 5
BM71D-3-7696	2500	Bílá	16.00	4.40	AC*-L16	11	1
BM71D-3-7696-YL	5000	Žlutá	16.00	4.40	AC*-L16	11	1
BM71D-5-7696	2500	Bílá	30.00	4.40	AC*-L30	21	1
BM71D-5-7696-YL	5000	Žlutá	30.00	4.40	AC*-L30	21	1

Objednáací kód začínající písmenem "B" označují hromadné role.

Ademark – nosiče pro vkládací štítky

Nosiče Ademark se vyrábějí z průhledného PVC. Speciální tvar nosiče zajišťuje, že jej lze použít na kabely o různých průměrech. To znamená, že existuje jen sedm různých velikostí podkladů, které postačí pro kabely o vnějším průměru od 1,3 mm až do 24 mm.

- Rozsah teplot: -40 až 60 °C
- Materiál: PVC
- Samozhášecí: UL94V0



Objednáací kód	Nosičů v balení	Délka (mm)	Vnější průměr vodiče (mm)
AC-0-L16	2000	16.00 mm	1.30 - 2.00
AC-1-L16	2000	16.00 mm	1.80 - 2.50
AC-2-L16	2000	16.00 mm	2.50 - 4.00
AC-3-L16	1000	16.00 mm	4.00 - 6.50
AC-4-L16	1000	16.00 mm	6.00 - 10.00
AC-5-L16	750	16.00 mm	9.00 - 15.00
AC-6-L16	500	16.00 mm	15.00 - 24.00


Objednáací kód	Nosičů v balení	Délka (mm)	Vnější průměr vodiče (mm)
AC-0-L30	2000	30.00 mm	1.30 - 2.00
AC-1-L30	2000	30.00 mm	1.80 - 2.50
AC-2-L30	2000	30.00 mm	2.50 - 4.00
AC-3-L30	1000	30.00 mm	4.00 - 6.50
AC-4-L30	1000	30.00 mm	6.00 - 10.00
AC-5-L30	750	30.00 mm	9.00 - 15.00
AC-6-L30	500	30.00 mm	15.00 - 24.00

Rapido™

- **B-7599:** Žlutě lakovaný polyetylenový štítek, vhodný pro trvalé označování vodičů se svorkami pro elektrická zařízení a optické kabeláže.

Objednáací kód	Štítků na roli	Barvy	Šířka A (mm)	Výška B (mm)	Max počet znaků při fontu písma 5	Max počet řádků při fontu písma 5
BM71R-1-7599-YL	2500	Žlutá	22.90	5.20	11	1
BM71R-2-7599-YL	2500	Žlutá	23.00	5.20	8	1
BM71R-3-7599-YL	2500	Žlutá	25.00	5.70	7	2
BM71R-4-7599-YL	2500	Žlutá	26.00	7.00	7	2
BM71R-5-7599-YL	2500	Žlutá	41.00	11.00	17	3

Objednáací kód začínající písmenem "B" označují hromadné role.




Značení vodičů a kabelů

Značení kabelů Heatex™

- **B-7643:** Polyeterový/polyuretanový typ visačky, bez halogenu. Fixace na kabel pomocí kabelové pásky (není součástí dodávky)

Objednací kód	Štítků na roli	Barvy	Šířka A (mm)	Výška B (mm)	Max počet znaků při fontu písma 5	Max počet řádků při fontu písma 5
BM71H-1-7643-WT	250	Bílá	60.00	10.00	40	4
BM71H-1-7643-YL	250	Žlutá	60.00	10.00	40	4
BM71H-2-7643-WT	250	Bílá	75.00	10.00	51	4
BM71H-2-7643-YL	250	Žlutá	75.00	10.00	51	4
BM71H-3-7643-WT	250	Bílá	75.00	25.00	51	10
BM71H-3-7643-YL	250	Žlutá	75.00	25.00	51	10

Objednací kód začínající písmenem "B" označují hromadné role.



Značení kabelů odolné proti roztržení

- **Polyetylen B-109:** poskytuje extrémní odolnost proti roztržení a vynikající vlastnosti při chladném počasí; splňuje požadavky DIN VDE 0472/části 815
- **Polyetylen B-145:** odolný proti roztržení a vhodný k potištní po obou stranách, certifikát UL94 V2

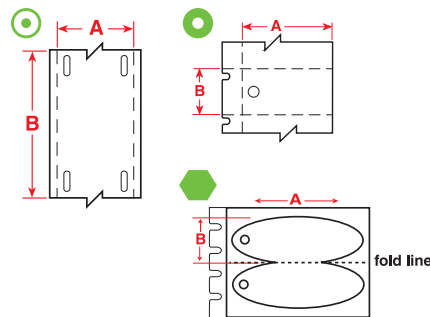


Diagram	Objednací kód	Štítků na roli	Barvy	Šířka A (mm)	Výška B (mm)	Plocha k popisu Š x V (mm)	Max počet znaků při fontu písma 5	Max počet řádků při fontu písma 5	Typ kabelu
	M71-12-109	100	Bílá	19.05	76.20	17.78 x 52.07	45	6	Kabelové svazky; silnoproudé a zemnicí kabely
	BM71-12-109	1,000	Bílá	19.05	76.20	17.78 x 52.07	45	6	Kabelové svazky
	M71-36-109	250	Bílá	44.45	28.58	44.45 x 28.57	40	15	Silnoproudé a zemnicí kabely
	BM71-111-145-GY	1,000	Šedá	19.25	30.63	19.25 x 30.63	16	14	Cedulka 145C; silnoproudé a zemnicí kabely
	BM71-110-145-GY	1,000	Šedá	44.45	25.40	44.45 x 25.40	28	20	Cedulka 145P; silnoproudé a zemnicí kabely

Objednací kód začínající písmenem "B" označují hromadné role.



Barevné vázací pásky

Dokonalé řešení pro aplikace barevných kódů.

Velikost: 200 x 4 mm

Materiál: Nylon

Balení: 100 kusů

Objednací kód	Barvy	Objednací kód	Barvy
229955	Bílá	229959	Žlutá
229956	Modrá	229960	Zelená
229957	Červená	229961	Violet
229958	Oranžová	229962	Černá



BL	Modrá, pro horizontální kabelové svorky
BR	Hnědá, pro svorky páteřních kabelů v lokalitě
GR	Zelená, pro síťová připojení
GY	Šedá, pro páteřní kabel mezi propojovací a telekomunikační skříní
OR	Oranžová, centrální svorky v kancelářích
PL	Purpurová, svorky hlavních přepínačů a datových zařízení
RD	Červená, pro svorky všech klíčových telefonních zařízení
YL	Žlutá, pro pomocná zařízení, údržbu, alarmy, zabezpečení atd.

Speciální samolepící štítky pro vícenásobné použití na svorkovnice

- **B-498:** vinylová tkanina

Objednací kód	Šířka štítku A (mm)	Výška štítku B (m) (kontinuální)	Max počet znaků při fonu písma 5
M71C-240-498	6.10	9.14	4
M71C-318-498	8.08	9.14	7
BM71C-318-498	8.08	91.44	7
M71C-375-498	9.53	9.14	7
BM71C-375-498	9.53	91.44	7



Objednací kód začínající písmenem "B" označují hromadné role.
Objednací kód s písmenem „C“ (např. M71C) znamenají kontinuální.




Štítky EPREP – náhrada gravírovaných štítků

- **B-7593:** Polyester s pěnovou vrstvou a silným adhesivem

Štítky Brady EPREP (Engraved Plate REPlacement - Náhrada gravírovaného štítku) jsou inovativní štítky, speciálně navrženy jako náhrada za běžné gravírované štítky pro označování rozvaděčů, elektrických součástek, elektrických skříní, tlačítek, propojovacích panelů atd.



Role



Skládané ("harmonika")



Hromadné role


Diagram	Objednací kód	Štítků na roli	Barvy	Šířka A (mm)	Výška B (mm)	Diametr D (mm)	Max počet znaků při fonu písma 5	Max počet řádků při fonu písma 5	Formát
▲	M71EP-1-7593-SL	250	Stříbrná	27.00	8.00		22	3	Role
▲	M71EP-1-7593-WT	250	Bílá	27.00	8.00		22	3	Role
▲	M71EP-2-7593-SL	250	Stříbrná	27.00	12.50		22	5	Role
▲	M71EP-2-7593-WT	250	Bílá	27.00	12.50		22	5	Role
▲	M71EP-3-7593-SL	150	Stříbrná	27.00	15.00		22	6	Role
▲	M71EP-3-7593-WT	150	Bílá	27.00	15.00		22	6	Role
▲	M71EP-4-7593-SL	150	Stříbrná	27.00	18.00		22	7	Role
▲	M71EP-4-7593-WT	150	Bílá	27.00	18.00		22	7	Role
□	M71EP-5-7593-BK	100	Černá	30.00	40.00	24.00	24	5	Skládané ("harmonika")
□	M71EP-5-7593-GN	100	Zelená	30.00	40.00	24.00	24	5	Skládané ("harmonika")
□	M71EP-5-7593-RD	100	Černá	30.00	40.00	24.00	24	5	Skládané ("harmonika")
□	M71EP-5-7593-SL	100	Stříbrná	30.00	40.00	24.00	24	5	Skládané ("harmonika")
□	M71EP-5-7593-WT	100	Bílá	30.00	40.00	24.00	24	5	Skládané ("harmonika")
□	M71EP-5-7593-YL	100	Žlutá	30.00	40.00	24.00	24	5	Skládané ("harmonika")
▲	M71EP-6-7593-BK	100	Černá	45.00	15.00		36	6	Skládané ("harmonika")
▲	M71EP-6-7593-RD	100	Černá	45.00	15.00		36	6	Skládané ("harmonika")
▲	M71EP-6-7593-YL	100	Žlutá	45.00	15.00		36	6	Skládané ("harmonika")
▲	BM71E-6-7593-SL	500	Stříbrná	45.00	15.00		36	6	Hromadné role
▲	BM71E-6-7593-WT	500	Bílá	45.00	15.00		36	6	Hromadné role
▲	M71EP-7-7593-SL	100	Stříbrná	35.00	18.00		28	7	Role
▲	M71EP-7-7593-WT	100	Bílá	35.00	18.00		28	7	Role
▲	M71EP-7-7593-YL	100	Žlutá	35.00	18.00		28	7	Role
▲	M71EP-8-7593-SL	125	Stříbrná	48.00	19.00		39	7	Role
▲	M71EP-8-7593-WT	125	Bílá	48.00	19.00		39	7	Role

Objednací kód začínající písmenem "B" označují hromadné role.

Štítky z nylonové tkaniny

- **B-499:** bílá nylonová tkanina s vysokou přilnavostí

Objednací kód	Štítků na roli	Průměr etikety C (mm)	Max počet znaků při fonu písma 5	Max počet řádků při fonu písma 5
M71-82-499	500	9.52	7	2
M71-83-499	250	12.70	9	3



Štítky pro datovou komunikaci

Samolaminovací štítky

- Vinyl B-427: vynikající odolnost proti oděru a nečistotám.





Diagram	Objednací kód	Štítků na roli	Šířka štítku A (mm)	Výška štítku B (mm)	Výška popisovatelné části C (mm)	Aplikace	Max počet znaků při fontu písma 5	Max počet řádků při fontu písma 5
X	BM71-19-427	2500	25.40	25.40	9.53	2 Pair Fibre	24	3
X	M71-19-427	250	25.40	25.40	9.53	2 Pair Fibre	24	3
X	M71-19-427-YL	250	25.40	25.40	9.53	2 Pair Fibre	24	3
X	BM71-21-427	1000	25.40	63.50	19.05	4 Pair STP, 25 Pair Copper, 4-12 Pair Fibre	24	8
X	M71-21-427	100	25.40	63.50	19.05	4 Pair STP, 25 Pair Copper, 4-12 Pair Fibre	24	8
X	M71-21-427-YL	100	25.40	63.50	19.05	4 Pair STP, 25 Pair Copper, 4-12 Pair Fibre	24	8
X	BM71-23-427	1000	25.40	101.60	25.40	50 Pair Copper, 24 Pair Fibre, Backbone cable	24	10
X	M71-23-427	100	25.40	101.60	25.40	50 Pair Copper, 24 Pair Fibre, Backbone cable	24	10
⊗	BM71-29-427	5000	12.70	38.10	12.70	CAT 5, 4 Pair UTP	11	5
⊗	M71-29-427	500	12.70	38.10	12.70	CAT 5, 4 Pair UTP	11	5
⊗	BM71-30-427	2500	19.05	38.10	12.70	CAT 5, 4 Pair UTP	18	5
⊗	M71-30-427	250	19.05	38.10	12.70	CAT 5, 4 Pair UTP	18	5
⊗	M71-30-427-BL	250	19.05	38.10	12.70	CAT 5, 4 Pair UTP	18	5
⊗	M71-30-427-PL	250	19.05	38.10	12.70	CAT 5, 4 Pair UTP	18	5
⊗	M71-30-427-RD	250	19.05	38.10	12.70	CAT 5, 4 Pair UTP	18	5
⊗	BM71-31-427	2500	25.40	38.10	12.70	4 Pair UTP, CAT 5, CAT 5E, RG-6 Coax, RG-59 Coax	24	5
⊗	M71-31-427	250	25.40	38.10	12.70	4 Pair UTP, CAT 5, CAT 5E, CAT 6, Silver Satin, RG-6 Coax, RG-59 Coax	24	5
⊗	M71-31-427-GN	250	25.40	38.10	12.70	4 Pair UTP, CAT 5, CAT 5E, CAT 6, Silver Satin, RG-6 Coax, RG-59 Coax	24	5
⊗	M71-31-427-RD	250	25.40	38.10	12.70	4 Pair UTP, CAT 5, CAT 5E, CAT 6, Silver Satin, RG-6 Coax, RG-59 Coax	24	5
⊗	M71-31-427-YL	250	25.40	38.10	12.70	4 Pair UTP, CAT 5, CAT 5E, CAT 6, Silver Satin, RG-6 Coax, RG-59 Coax	24	5
⊗	BM71-32-427	1000	38.10	38.10	12.70	CAT 5, 4 Pair UTP	37	5
⊗	M71-32-427	250	38.10	38.10	12.70	CAT 5, 4 Pair UTP	37	5
⊗	M71-32-427-YL	250	38.10	38.10	12.70	CAT 5, 4 Pair UTP	37	5
X	BM71-33-427	500	38.10	101.60	25.40	50 Pair Copper, 24 Pair Fibre, Backbone cable	37	10
X	M71-33-427	100	38.10	101.60	25.40	50 Pair Copper, 24 Pair Fibre, Backbone cable	37	10
X	M71-33-427-YL	100	38.10	101.60	25.40	50 Pair Copper, 24 Pair Fibre, Backbone cable	37	10
X	BM71-34-427	500	38.10	152.40	38.10	100 Pair Copper, 36 Pair Fibre	37	16
X	M71-34-427	50	38.10	152.40	38.10	100 Pair Copper	37	16
X	BM71-64-427	1000	25.40	85.73	28.58	Fibre/Coax	24	12
X	M71-64-427	100	25.40	85.73	28.58	Fibre/Coax	24	12
X	M71-66-427	100	49.23	80.01	25.40	50 Pair Copper, 24 Pair Fibre, Backbone cable	46	10
X	M71-88-427	250	44.45	38.10	12.70	CAT 5, 4 Pair UTP	40	5
X	M71-103-427	250	25.40	31.75	12.70	CAT 5, 4 Pair UTP	24	5
X	M71-104-427	250	38.10	25.40	9.53	2 Pair Fibre, Single/Multi-Mode	37	3
X	BM71-107-427	1000	50.80	38.10	12.70	CAT 5, 4 Pair UTP	46	5
⊗	M71-107-427	100	50.80	38.10	12.70	CAT 5, 4 Pair UTP	46	5
X	BM71-109-427	500	38.10	101.60	38.10	50 Pair Copper, 24 Pair Fibre, Backbone cable	37	16
X	M71-109-427	100	38.10	101.60	38.10	50 Pair Copper, 24 Pair Fibre, Backbone cable	37	16

Objednací kód začínající písmenem "B" označují hromadné role.

Násady TubeSleeve

Násady Brady TubeSleeve jsou ideálním doplňkem samolaminovacích štítků v případě tenkých kabelů, kde je málo místa pro text (např. optické nebo jiné malé kabely). Na kabel nasadíte podklad TubeSleeve a potom nalepíte samolaminovací štítek. Dostupné místo se tím výrazně zvětší a umožní vám tisknout více textu a aplikovat samolaminovací etiketu i na tenké kabely.

Objednací kód	Ks v balení	Min. průměr kabelu (mm)	Max. průměr kabelu (mm)	Doporučený štítek
BTS1426	1000	1.00	4.00	M71-31-427
BTS4626	1000	4.00	6.00	M71-31-427
BTS6826	400	6.00	8.00	M71-23-423
BTS81226	250	8.00	12.00	M71-23-423



Štítky pro optické kabely

- Polypropylen B-425

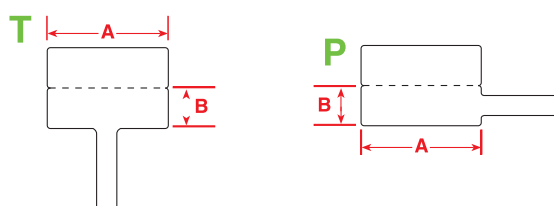


Diagram	Objednací kód	Štítků na roli	Šířka štítku A (mm)	Výška štítku B (mm)	Aplikace	Max počet znaků při fontu písma 5	Max počet řádků při fontu písma 5
T	M71FT-1-425	250	30.00	20.00	Optické vlákna	24	8
P	M71FP-1-425	250	30.00	20.00	Optické vlákna	24	8
P	M71FP-2-425	250	44.45	25.40	Optické vlákna	35	10

Značení pro silnoproudé a zemnicí kabely

- Polyetylen B-109: extrémní odolnost proti roztržení
- Polyetylen B-145: odolný proti roztržení a vhodný k potišťování po obou stranách
- Polyetylen B145FR: odolný proti roztržení, vhodný k potišťování po obou stranách a samozhášecí

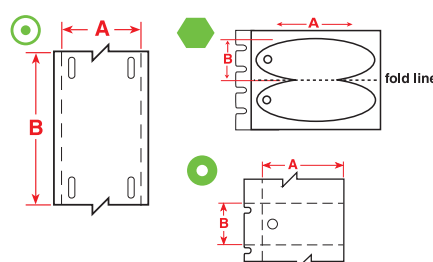


Diagram	Objednací kód	Štítků na roli	Barva	Šířka A (mm)	Výška B (mm)	Plocha k popisu Š x V (mm)	Max počet znaků při fontu písma 5	Max počet řádků při fontu písma 5	Aplikace
⊙	BM71-12-109	1000	Bílá	19.05	76.20	17.78 x 52.07	45	6	Komunikační kabely, silnoproudé a zemnicí kabely
⊙	M71-12-109	100	Bílá	19.05	76.20	17.78 x 52.07	45	6	Komunikační kabely
●	M71-36-109	250	Bílá	44.45	28.58	44.45 x 28.57	40	15	Kabelové štítky
●	BM71-111-145FR-GY	1000	Šedá	30.63	19.25	19.25 x 30.63	16	14	Kabelové štítky
●	M71-111-145FR-GY	100	Šedá	30.63	19.25	19.25 x 30.63	16	14	Kabelové štítky
●	M71-111-145-GY	100	Šedá	30.63	19.25	19.25 x 30.63	16	14	Kabelové štítky
●	M71-110-145FR-GY	100	Šedá	44.45	25.40	44.45 x 25.40	28	20	Kabelové štítky
●	BM71-110-145-GY	1000	Šedá	44.45	25.40	44.45 x 25.40	28	20	Kabelové štítky
●	M71-110-145-GY	100	Šedá	44.45	25.40	44.45 x 25.40	28	20	Kabelové štítky

Objednací kód začínající písmenem "B" označují hromadné role.

Štítky pro datovou komunikaci

Štítky pro vnitřní instalaci

- Polypropylen B-412
- Permanentní lesklý polyester B-422
- Čirý polyester B-430

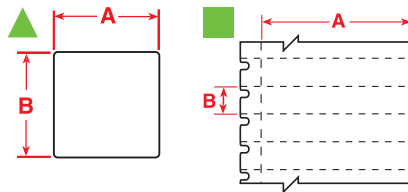


Diagram	Objednávací kód	Štítků na roli	Šířka štítku A (mm)	Výška štítku B (mm)	Aplikace	Max počet znaků při fontu písma 5	Max počet řádků při fontu písma 5
▲	M71-16-430	500	25.40	9.53	Značení umístění, Čelní panely s 1-4 vývody	24	3
▲	M71-17-430	500	25.40	12.70	Značení umístění, Čelní panely s 1-4 vývody	24	5
■	BM71-40-412	5000	49.23	9.53	Zásuvné pásky Desi-Strip	40	3
■	M71-40-412	750	49.23	9.53	Zásuvné pásky Desi-Strip	40	3
▲	M71-45-422	500	38.10	9.53	Značení umístění	37	3
▲	M71-45-430	500	38.10	9.53	Značení umístění	37	3
▲	M71-68-430	750	6.10	3.81	Čelní panely Siemon	4	2
▲	M71-71-430	750	8.89	5.08	Čelní panely Siemon	7	2

Objednávací kód začínající písmenem "B" označují hromadné role.

Označení propojovacích panelů

- Polypropylenová cedulka B-412
- Permanentní lesklý polyester B-422
- Permanentní polyester B-423
- Permanentní čirý polyester B-430

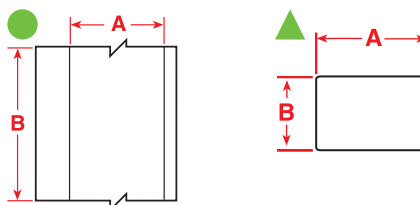


Diagram	Objednávací kód	Štítků na roli	Šířka štítku A (mm)	Výška štítku B (mm)	Aplikace	Max počet znaků při fontu písma 5	Max počet řádků při fontu písma 5
▲	M71-10-423	750	19.05	6.35	Propojovací kabel – označení portů a hlasových a datových zařízení	18	2
●	M71C-230-412	1 (kont.)	5.84	15.24 m	Pásky na zapojovací desky vysílacích zařízení	50	4
●	M71C-375-412	1 (kont.)	9.53	15.24 m	Pásky na zapojovací desky vysílacích zařízení	50	3
●	M71C-375-422	1 (kont.)	9.53	15.24 m	Vývod, propojovací panel, kont. páska, uříznuto na míru	50	3
●	M71C-375-430	1 (kont.)	9.53	15.24 m	Vývod, propojovací panel, kont. páska, uříznuto na míru	50	3
●	M71C-475-412	1 (kont.)	12.70	15.24 m	Pásky na zapojovací desky vysílacích zařízení, rozvaděče a panely	50	4
●	M71C-500-412	1 (kont.)	12.70	15.24 m	Pásky na zapojovací desky vysílacích zařízení	50	5
●	M71C-500-422	1 (kont.)	12.70	15.24 m	Vývod, propojovací panel, kont. páska, uříznuto na míru	50	5
●	M71C-500-430	1 (kont.)	12.70	15.24 m	Vývod, propojovací panel, kont. páska, uříznuto na míru	50	5
●	M71C-785-412	1 (kont.)	19.94	15.24 m	Pásky na zapojovací desky vysílacích zařízení	50	8



Přejete-li si získat více informací o našich materiálech nebo pomoc s výběrem, navštivte www.bradyeurope.com nebo www.oznacit.cz

Označování rozvaděčů, panelů a všeobecné značení

- Polypropylenová cedulka B-412
- Permanentní lesklý polyester B-422
- Permanentní polyester B-423
- Permanentní čirý polyester B-430


Diagram	Objednací kód	Štítků na roli	Šířka štítku A (mm)	Výška štítku B (mm)	Max počet znaků při fontu písma 5	Max počet řádků při fontu písma 5
▲	BM71-20-422	1000	50.80	25.40	46	10
▲	M71-20-483	100	50.80	25.40	46	10
▲	M71-23-483	100	101.60	25.40	50	9
▲	M71-30-483	250	38.10	19.05	37	8
▲	M71-31-483	250	38.10	25.40	37	10
▲	M71-37-422	100	76.20	48.26	50	20
▲	M71-37-483	100	76.20	48.26	50	20
▲	M71-38-483	100	101.60	48.26	50	20
▲	M71-61-483	100	12.70	50.80	50	5
▲	M71-65-483	250	34.93	25.40	35	10
●	M71C-230-412	1 (kont.)	5.84	15.24 m	50	2
●	M71C-375-412	1 (kont.)	9.53	15.24 m	50	3
●	M71C-375-422	1 (kont.)	9.53	15.24 m	50	3
●	M71C-375-430	1 (kont.)	9.53	15.24 m	50	3
●	M71C-500-412	1 (kont.)	12.70	15.24 m	50	5
●	M71C-500-422	1 (kont.)	12.70	15.24 m	50	5
●	M71C-500-430	1 (kont.)	12.70	15.24 m	50	5
●	M71C-500-483	1 (kont.)	12.70	15.24 m	50	5
●	M71C-785-412	1 (kont.)	19.94	15.24 m	50	8
●	M71C-1000-422	1 (kont.)	25.40	15.24 m	50	10
●	M71C-1000-430	1 (kont.)	25.40	15.24 m	50	5
●	M71C-1000-483	1 (kont.)	25.40	15.24 m	50	10
●	M71C-1900-483	1 (kont.)	48.26	15.24 m	50	10

Objednací kód začínající písmenem "B" označují hromadné role.

Velkokapacitní balení



Velkokapacitní role štítků jsou určeny pro tiskárnu BMP™71 jako cenově výhodné řešení pro potřeby tisku ve větším množství.

Velkokapacitní role jsou označovány objednávkovými kódy začínajícími písmenem "B" (bulk).

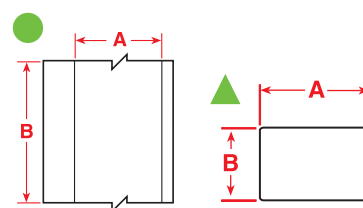

Identifikační štítky desek plošných spojů a součástek

Příručka pro výběr vhodných materiálů pro značení desek plošných spojů






Číslo materiálu podle firmy Brady (B-číslo)				Technologie Through Hole (THT)		Technologie povrchové montáže (SMT)	Po procesu
				Vrchní	Dolní	Vrchní nebo dolní	
B-426	B-457	B-478	B-479	✓ ANO	✓ ANO	✓ ANO	✓ ANO
B-422	B-423	B-428	B-437	✓ ANO*	✗ NE	✗ NE	✓ ANO
B-459	B-473	B-498*					

*Při extrémně vysokých teplotách se doporučuje tyto materiály vyzkoušet.

Polyimidové etikety

- **Jantarový polyimid B-426 pro vysoké teploty:**
vydrží extrémně vysoké teploty (až 330°C)
- **Bílý polyimid B-457 pro vysoké teploty:**
dobrý kontrast a odolnost proti nečistotám
- **Staticky disipativní polyimid B-477:**
staticky disipativní lepidlo a krycí vrstva
- **Staticky disipativní polyimid B-478:**
staticky disipativní lepidlo a krycí vrstva; nízký profil






Objednávací kód	Štítků na roli	Šířka A (mm)	Výška B (mm)	Max počet znaků při fontu písma 5	Max počet řádků při fontu písma 5	Maximální počet znaků čárového kódu**	Technologie Through Hole		SMT Vrchní/Dolní	Po procesu
							Vrchní	Dolní		
M71-2-477	100	6.35	50.80	41	2	23*	✓	✓	✓	✓
M71-3-457	500	9.53	9.53	7	3	1	✓	✓	✓	✓
M71-4-478	500	10.16	10.16	8	4	2	✓	✓	✓	✓
M71-9-426	750	16.51	5.08	13	2	5*	✓	✓	✓	✓
M71-9-478	750	16.51	5.08	13	2	5*	✓	✓	✓	✓
M71-10-457	750	19.05	6.35	15	2	6*	✓	✓	✓	✓
M71-13-426	750	22.86	6.35	18	2	8*	✓	✓	✓	✓
M71-14-477	750	25.40	4.75	20	1	10	✓	✓	✓	✓
M71-16-426	500	25.40	9.53	20	4	10	✓	✓	✓	✓
M71-16-457	500	25.40	9.53	20	4	10	✓	✓	✓	✓
M71-17-426	500	25.40	12.70	20	5	10	✓	✓	✓	✓
M71-25-478	750	31.75	6.35	26	2	13*	✓	✓	✓	✓
M71-28-426	750	38.10	6.35	31	2	17*	✓	✓	✓	✓

*Nad / pod čárovým kódem nejsou žádné znaky čitelné lidským okem

**Hodnoty pro čárový kód 128, šířka 2 body, poměr 2:1

Tedlar®

- **Bílý samozhášecí Tedlar® B-437**



Objednávací kód	Štítků na roli	Šířka A (mm)	Výška B (mm)	Max počet znaků při fontu písma 5	Max počet řádků při fontu písma 5	Maximální počet znaků čárového kódu**	Technologie Through Hole		SMT Vrchní/Dolní	Po procesu
							Vrchní	Dolní		
M71-10-437	750	19.05	6.35	15	2	6*	✓	✗	✗	✓
M71-15-437	750	25.40	6.99	20	2	10*	✓	✗	✗	✓
M71-29-437	500	38.10	12.70	31	5	17	✓	✗	✗	✓

Tedlar® je registrovaná ochranná známka firmy DuPont.

*Nad / pod čárovým kódem nejsou žádné znaky čitelné lidským okem

**Hodnoty pro čárový kód 128, šířka 2 body, poměr 2:1

✓ Ano, pro toto použití bude tento materiál fungovat.


✗ Ne, pro toto použití tento materiál nefunguje.

✓ Při extrémně vysokých teplotách se doporučuje tyto materiály vyzkoušet.

Identifikační štítky desek plošných spojů a součástek

Vinylová tkanina

- **Bílá vinylová tkanina B-498:**
s lepidlem pro vícenásobné použití




Objednací kód	Štítků na roli	Šířka A (mm)	Výška B (mm)	Max počet znaků při fontu písma 5	Max počet řádků při fontu písma 5	Maximální počet znaků čárového kódu**	Technologie Through Hole		SMT Vrchní/Dolní	Po procesu
							Vrchní	Dolní		
M71-7-498	500	12.70	12.70	10	5	3	✓	✗	✗	✓
M71-10-498	750	19.05	6.35	15	2	6*	✓	✗	✗	✓
M71-16-498	500	25.40	9.53	20	4	10	✓	✗	✗	✓
M71-17-498	500	25.40	12.70	20	5	10	✓	✗	✗	✓
BM71-29-498	5000	38.10	12.70	31	5	17	✓	✗	✗	✓
M71-29-498	500	38.10	12.70	31	5	17	✓	✗	✗	✓
M71-32-498	250	38.10	38.10	37	16	17	✓	✗	✗	✓

*Nad / pod čárovým kódem nejsou žádné znaky čitelné lidským okem **Hodnoty pro čárový kód 128, šířka 2 body, poměr 2:1 Objednací kód začínající písmenem "B" označují hromadné role.

Polyester

- **Permanentní bílý polyester B-423, B-459:**
- **Permanentní metalizovaný polyester B-428:**
- **Statically disipativní polyester B-473:**
staticky disipativní lepidlo a krycí vrstva



Objednací kód	Labels Per Roll	Šířka A (mm)	Výška B (mm)	Max počet znaků při fontu písma 5	Max počet řádků při fontu písma 5	Maximální počet znaků čárového kódu**	Technologie Through Hole		SMT Vrchní/Dolní	Po procesu
							Vrchní	Dolní		
M71-1-423	750	6.35	6.35	5	2	0	✓	✗	✗	✓
M71-2-423	100	50.80	6.35	41	2	23*	✓	✗	✗	✓
M71-3-423	500	9.53	9.53	7	3	0	✓	✗	✗	✓
M71-4-423	500	10.16	10.16	8	4	0	✓	✗	✗	✓
M71-5-423	750	12.70	5.08	11	1	3	✓	✗	✗	✓
M71-6-423	750	12.70	6.99	11	2	3	✓	✗	✗	✓
M71-6-473	750	12.70	6.99	11	2	3	✓	✗	✗	✓
M71-7-423	500	12.70	12.70	10	5	3	✓	✗	✗	✓
BM71-7-423	5000	12.70	12.70	10	5	3	✓	✗	✗	✓
M71-9-423	750	16.51	5.08	13	2	5*	✓	✗	✗	✓
M71-9-473	750	16.51	5.08	13	2	5*	✓	✗	✗	✓
M71-10-423	750	19.05	6.35	15	2	6*	✓	✗	✗	✓
M71-10-473	750	19.05	6.35	15	2	6*	✓	✗	✗	✓
M71-13-423	750	22.86	6.35	18	2	8*	✓	✗	✗	✓
M71-14-423	750	25.40	4.75	20	1	10	✓	✗	✗	✓
M71-15-423	750	25.40	6.99	20	2	10	✓	✗	✗	✓
M71-15-428	750	25.40	6.99	20	2	10	✓	✗	✗	✓
M71-16-423	500	25.40	9.53	20	4	10	✓	✗	✗	✓
BM71-16-423	5000	25.40	9.53	20	4	10	✓	✗	✗	✓
M71-16-473	500	25.40	9.53	20	4	10	✓	✗	✗	✓
M71-17-423	500	25.40	12.70	20	5	10	✓	✗	✗	✓
BM71-17-423	5000	25.40	12.70	20	5	10	✓	✗	✗	✓
M71-17-428	500	25.40	12.70	20	5	10	✓	✗	✗	✓
M71-17-473	500	25.40	12.70	20	5	10	✓	✗	✗	✓
M71-19-423	250	25.40	25.40	20	10	10	✓	✗	✗	✓
BM71-19-423	2500	25.40	25.40	20	10	10	✓	✗	✗	✓
M71-20-423	100	50.80	25.40	41	10	23	✓	✗	✗	✓
BM71-20-423	1000	50.80	25.40	41	10	23	✓	✗	✗	✓
M71-20-459	100	50.80	25.40	41	10	23	✓	✗	✗	✓
M71-25-423	750	31.75	6.35	26	2	13*	✓	✗	✗	✓
M71-26-423	100	69.85	31.75	57	12	32	✓	✗	✗	✓
M71-27-423	750	38.10	3.18	31	1	17	✓	✗	✗	✓
M71-28-423	750	38.10	6.35	31	2	17	✓	✗	✗	✓
M71-28-473	750	38.10	6.35	31	2	17	✓	✗	✗	✓
M71-29-423	500	38.10	12.70	31	5	17	✓	✗	✗	✓
BM71-29-423	5000	38.10	12.70	31	5	17	✓	✗	✗	✓
M71-29-459	500	38.10	12.70	31	5	17	✓	✗	✗	✓
M71-30-459	250	38.10	19.05	31	8	17	✓	✗	✗	✓
M71-37-423	100	76.20	48.26	60	19	35	✓	✗	✗	✓
M71-38-423	100	101.60	48.26	82	19	47	✓	✗	✗	✓
M71C-500-423	1 (kont.)	12.70	15.24 m	50	5		✓	✗	✗	✓

*Nad / pod čárovým kódem nejsou žádné znaky čitelné lidským okem **Hodnoty pro čárový kód 128, šířka 2 body, poměr 2:1 Objednací kód začínající písmenem "B" označují hromadné role.

✓ Ano, pro toto použití bude tento materiál fungovat.

✗ Ne, pro toto použití tento materiál nefunguje.

✓ Při extrémně vysokých teplotách se doporučuje tyto materiály vyzkoušet.

Bezpečnostní identifikační štítky

Štítky chráněné proti manipulaci

- Bílý vinyl odolný proti manipulaci B-351
- Metalizovaný vinyl odolný proti manipulaci B-352
- Bílý vinyl odolný proti manipulaci B-530

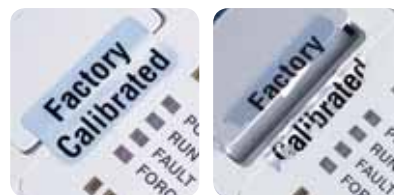



Diagram	Objednací kód	Štítků na roli	Barvy	Šířka A (mm)	Výška B (mm)	Max počet znaků při fontu písma 5	Max počet řádků při fontu písma 5	Vhodnost povrchu
▲	M71-17-351	500	Bílá	25.40	12.70	20	5	✓
▲	M71-17-352	500	Stříbrná	25.40	12.70	20	5	✓
▲	M71-20-351	100	Bílá	50.80	25.40	46	10	✓
▲	M71-20-352	100	Stříbrná	50.80	25.40	46	10	✓
▲	M71-31-351	250	Bílá	38.10	25.40	37	10	✓
▲	M71-31-352	250	Stříbrná	38.10	25.40	37	10	✓
▲	M71-37-351	100	Bílá	76.20	48.26	50	20	✓
▲	M71-37-352	100	Stříbrná	76.20	48.26	50	20	✓
●	M71C-500-530	1 (kont.)	Bílá	12.70	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-1000-530	1 (kont.)	Bílá	25.40	15.24 m	50	5	✓
●	M71C-2000-530	1 (kont.)	Bílá	50.80	15.24 m	50	10	✓

✓ Materiál vhodný pro hladké a hrubé povrchy.

Štítky pro laboratoře

F Mrazák (-80°C)

N Tekutý dusík

A Autokláva

H Horká lázeň (100 °C)

Samolaminovací štítky

- Vinyl B-427: vynikající odolnost proti oděru a nečistotám.
- Polyester B-461: odolný proti extrémním teplotám (-196 °C až 130 °C)




Diagram	Objednací kód	Počet etiket v roli	Šířka etikety A (mm)	Výška etikety B (mm)	Výška plochy pro popis C (mm)	Prostředí	Aplikace	Rozměr vialky/ampulky
⊗	M71-19-427	250	25.40	25.40	9.53	F N	Stébła	0.25 ml Stébła
⊗	BM71-19-427	2500	25.40	25.40	9.53	F N	Stébła	0.25 ml Stébła
⊗	M71-19-427-YL	250	25.40	25.40	9.53	F N	Stébła	0.25 ml Stébła
⊗	M71-21-427	100	25.40	63.50	19.53	F N	Stébła	0.5 ml Stébła
⊗	BM71-21-427	1000	25.40	63.50	19.53	F N	Stébła	0.5 ml Stébła
⊗	M71-21-427-YL	100	25.40	63.50	19.53	F N	Stébła	0.5 ml Stébła
⊗	M71-30-427-AW	250	38.10	19.05	-	F N	Zkumavky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo	50.0 ml Vialky, Ampule
⊗	BM71-30-427	2500	19.05	38.10	12.70	F N	Zkumavky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo	50.0 ml Vialky, Ampule
⊗	BM71-75-461	1000	66.68	25.40	25.40	F N A H	Kryovialky	1.0 - 8.0 ml Kryovialky

AW = etiketa celá bílá (bez laminovací části) – YL = žlutá potisknutelná oblast

Objednací kód začínající písmenem "B" označují hromadné role.

Štítky z vinylové a nylonové tkaniny

- Vinylová tkanina B-498: přemísitelné lepidlo
- Nylonová tkanina B-499: vysoká přilnavost

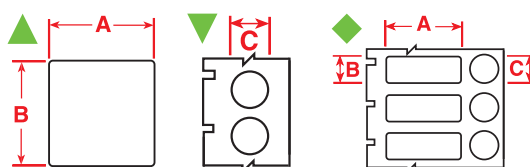


Diagram	Objednací kód	Počet etiket v roli	Šířka etikety A (mm)	Výška etikety B (mm)	Výška plochy pro popis C (mm)	Prostředí	Aplikace	Rozměr vialky/ampulky
▲	M71-11-498	500	12.70	19.05	-	F	Odstředivka, Eppendorf, PCR Tuba	0.5 - 0.7 ml Tuba
▲	BM71-11-498	5000	12.70	19.05	-	F	Odstředivka, Eppendorf, PCR Tuba	0.5 - 0.7 ml Tuba
▲	M71-11-499	500	12.70	19.05	-	F N A	Odstředivka, Eppendorf, PCR Tuba, Kryovialky	0.5 - 0.7 ml Tuba – 0.6ml Vialka/Tuba
▲	M71-16-498	500	9.53	25.40	-	F	Odstředivka, Eppendorf, PCR Tuba	0.5 - 0.7 ml Tuba
▲	M71-16-499	500	9.53	25.40	-	F N A	Odstředivka, Eppendorf, PCR Tuba	0.5 - 0.7 ml Tuba
▲	M71-17-498	500	25.40	12.70	-	F	Zkumavky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo	50.0 ml Zkumavky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo
▲	M71-29-498	500	38.10	12.70	-	F	Zkumavky, Kryovialky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo	12.0 - 24.0 ml Vialka/Tuba 50.0 ml Zkumavky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo
▲	BM71-29-498	5000	12.70	38.10	-	F	Zkumavky, Kryovialky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo	12.0 - 24.0 ml Vialka/Tuba 50.0 ml Zkumavky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo
▲	M71-29-499	500	12.70	38.10	-	F N A	Zkumavky, Kryovialky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo	12.0 - 24.0 ml Vialka/Tuba 50.0 ml Zkumavky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo
▲	M71-30-499	250	19.05	38.10	-	F N A	Zkumavky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo	50.0 ml Zkumavky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo
▲	M71-31-498	250	25.40	38.10	-	F	Zkumavky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo	50.0 ml Zkumavky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo
▲	M71-31-499	250	25.40	38.10	-	F N A	Zkumavky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo	50.0 ml Zkumavky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo
▲	M71-78-499	250	48.26	25.40	-	F N A	Zkumavky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo	50.0 ml Zkumavky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo
▲	M71-81-499	750	48.26	6.35	-	F N A	Laboratorní sklo	
▼	M71-82-499	500	-	-	9.53	F N A	Víčko zkumavky	0.6 - 1.5 ml Vialka/Tuba
▼	M71-83-499	500	-	-	9.53	F N A	Víčko zkumavky	1.0 - 2.0 ml Vialka/Tuba
▲	M71-84-499	500	22.86	12.70	-	F N A	Odstředivka, Kryovialky, Eppendorf, PCR Tuba	0.5 - 0.7 ml Tuba – 1.5 - 2.0ml Tuba 0.6 ml Vialka/Tuba – 1.0 - 8.0ml Vialka/Tuba
◆	M71-98-499	500	25.40	9.53	9.53	F N A	Odstředivka, Kryovialky, Eppendorf, PCR Tuba, Vialka, Víčko zkumavky	0.5 - 0.7 ml Tuba – 1.0 - 8.0ml Vial/Tuba 0.6 - 1.5 ml Vialka/Tuba

Objednací kód začínající písmenem "B" označují hromadné role.

Polyesterové štítky

- Lesklý bílý polyester B-423
- Lesklý čirý polyester B-430
- Matný bílý polyester B-488





Diagram	Objednací kód	Počet etiket v roli	Šířka etikety A (mm)	Výška etikety B (mm)	Prostředí	Aplikace	Rozměr vialky/ampulky
▲	M71-2-423	100	50.80	6.35	F A	Laboratorní sklo	
▲	M71-7-423	500	12.70	12.70	F A	Zkumavky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo	50.0 ml Zkumavky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo
▲	BM71-7-423	5000	12.70	12.70	F A	Zkumavky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo	50.0 ml Zkumavky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo
▲	M71-14-423	750	25.40	4.75	F A	Zkumavky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo	50.0 ml Zkumavky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo
▲	M71-15-423	750	25.40	6.99	F A	Zkumavky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo	50.0 ml Zkumavky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo
▲	M71-17-423	500	25.40	12.70	F A	Zkumavky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo	50.0 ml Zkumavky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo
▲	M71-17-430	500	25.40	12.70	F A	Zkumavky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo	50.0 ml Zkumavky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo
▲	M71-20-423	100	50.80	25.40	F A	Zkumavky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo	50.0 ml Zkumavky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo
▲	BM71-20-423	1000	50.80	25.40	F A	Zkumavky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo	50.0 ml Zkumavky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo
▲	M71-22-423	100	76.20	25.40	F A	Zkumavky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo	50.0 ml Zkumavky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo
▲	M71-31-423	250	38.10	25.40	F A	Zkumavky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo	50.0 ml Zkumavky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo
▲	M71-80-488	250	19.05	22.86	F A	Sklička	
▲	M71-81-488	750	48.26	6.35	F A	Laboratorní sklo	
▲	M71-97-488	250	22.86	22.86	F A	Sklička	
▲	M71C-500-430	1 (kont.)	12.70	15.24M	F A	Zkumavky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo	50.0 ml Zkumavky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo

Objednací kód začínající písmenem "B" označují hromadné role.

Brady Corporation

„Naším posláním je přinášet inovativní řešení značení, které zlepší bezpečnost, produktivitu a výkonnost našich zákazníků po celém světě.“



O společnosti

Společnost Brady Corporation je od roku 1999 obchodována jako akciová společnost na burze v New Yorku pod titulem BRC. Hlavní centrála společnosti Brady Corporation se nachází v Milwaukee (USA). Desítky výrobních závodů Brady jsou umístěny ve všech hlavních průmyslových oblastech USA, Evropy i Asie.

Firma Brady vyrábí a prodává:

- výrobky pro identifikaci a bezpečnostní aplikace, jako jsou etikety, bezpečnostní značení, tiskárny a software pro jejich výrobu
- Výrobky pro označování vodičů, výrobní štítky materiály a tiskárny v elektrické a telekomunikační oblasti
- vysoce odolné identifikační produkty, včetně štítků a cedulí, které zůstávají jasně čitelné a pevně přilepené i v drsných podmínkách
- precizní výseky, včetně zákaznických stříhaných a řezaných materiálů pro použití v mobilních telefonech, pagerech, počítačových discích a automobilových elektronických součástkách

Základní informace o společnosti Brady

- 7 000 zaměstnanců po celém světě
- Provozy ve 26 zemích
- Distribuce ve více než 100 zemích prostřednictvím více než 4 400 distributorských partnerů



BRADY Belgium
Industriepark C/3
Lindestraat 20
9240 Zele
Tel. +32 (0) 52 45 78 11
Fax +32 (0) 52 45 78 12

BRADY Denmark
Svendborgvej 39B
5260 Odense S
Tel. +45 66 14 44 00
Fax +45 66 14 44 50

BRADY France
Parc EUROGIT
45, avenue de l'Europe
59436 Roncq Cedex
Tel. +33 (0) 3 20 01 08 70
Fax +33 (0) 3 20 01 08 76

BRADY Germany
Büchenhöfe 2
63329 Egelsbach
Tel. +49 (0) 6103 7598 660
Fax +49 (0) 6103 7598 670

BRADY Hungary
Puskás Tivadar u. 4.
2040 Budaörs
Tel. +36 23 500 275
Fax +36 23 500 276

BRADY Italy
Via Pitagora 18
20128 Milano
Tel. +39 02 26 00 00 22
Fax +39 02 25 75 351

BRADY Middle-East
PO BOX 18015
Jebel Ali, Dubai, UAE
Tel. +971 4881 2524
Fax +971 4881 3183

BRADY Norway
Breivika Industrivei 9
6018 Ålesund
Tel. +47 70 19 10 30
Fax +47 70 19 05 67

Brady Slovakia
Na Pántoch 18
831 06 Bratislava
Tel. +421 2 3300 4800
Fax +421 2 3300 4801

BRADY Spain
Carretera de Barcelona, 88
Esc B Entresuelo 9C
08302 Mataró
Tel. +34 900 902 993
Fax +34 900 902 994

Brady Sweden
Vallgatan 5
170 67 Solna
Tel. +46 (0) 8 590 057 30
Fax +46 (0) 8 590 818 68

BRADY Turkey
Selvili Sok. No: 3/4
4. Levent Istanbul 34330
Tel. +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Fax +90 212 270 83 19

BRADY United Kingdom
Wildmere Industrial Estate
Banbury, Oxon – OX16 3JU
Tel. +44 (0) 1295 228 288
Fax +44 (0) 1295 228 100

BRADY WORLDWIDE

Africa	971-4881-2524
Australia	612-8717-6300
Brazil	55-11-3686-4720
Canada	1-800-263-6179
China (Beijing)	86-10-6788-7799
China (Shanghai)	86-21-6886-3666
China (Wuxi)	86-510-528-2222
Hong Kong	852-2359-3149
Japan	81-45-461-3600
Korea	82-31-451-6600
Latin America	1-414-540-5560
Malaysia	60-4-646-2700
Mexico	525-399-6963
New-Zealand	61-2-8717-2200
Philippines	63-2-658-2077
Singapore	65-6477-7261
Taiwan	886-3-327-7788
Thailand	66-2-793-9200
U.S.A.	1-800-537-8791

Váš distributor BRADY